

锌合金蝶形铰链

对称型/偏置型/左右偏置型 平型

对称型

代码	类型	材质	表面处理
HFR61	横竖向腰孔型		镀珍珠镍
HFR66	对称型	ZDC	镀珍珠镍
HFR67	横向腰孔型		喷砂镀铬

产品特点


- 最大开启角度135°;
- 带铰链盖, 无紧固件安装痕迹;
- 安装时可调节, 以适应不同门的密封厚度;
- 左右开门兼用。

用途


- 可用于大型箱体、温湿度测试设备、烤箱等。




横竖向腰孔型
HFR61

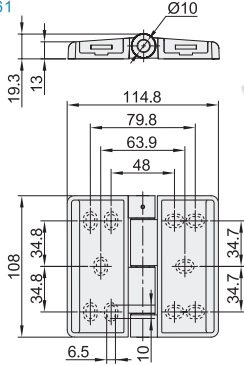

横向腰孔型
HFR66

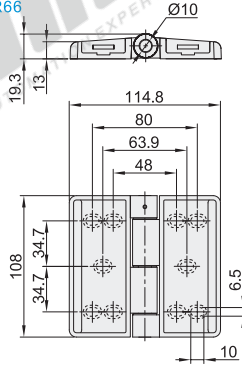

横向腰孔型
HFR67

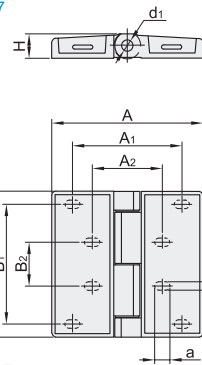

视角标准: 第一视角

型号		A	A ₁	A ₂	B	B ₁	B ₂	H	a	b	d ₁	负载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
HFR67	63	63	45.4	30.4	60	40	20	11.5	5.5	4.2	6	50	0.15
	86	86	62	42	80	55	25	14.5	8	5.2	8	70	0.32
	104	104	75	48	100	82	30	17	10.3	5.8	8	90	0.56

① 容许负载为使用2个时的数值。

型号		参考重量 (kg/pcs)
代码	规格	
HFR61	108	0.66
HFR66		



请按图示订货

型号	
代码	规格
HFR61	108
HFR66	



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期

1

偏置型(经济型)

代码	类型	材质	表面处理
HFR76	偏置型 锥孔+腰孔型 经济型	ZDC	镀铬

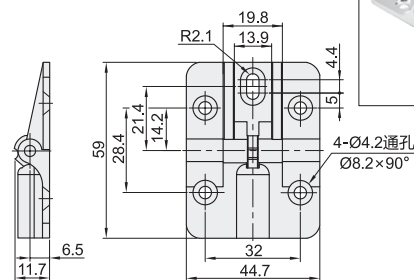

视角标准: 第一视角

① 可90°或180°定位。

型号		负载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	规格		
HFR76	59	18	0.07

① 容许负载为使用2个时的数值。

型号	
代码	规格
HFR76	59

请按图示订货

HFR76—59




未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

左右偏置型

代码	类型	材质	表面处理
HFR11	左右偏置型 锥孔型 方型	ZDC	电泳(黑色)



视角标准: 第一视角

① 容许负载为使用2个时的数值。

型号		A	B	A ₁	B ₁	E	F	H	T	d	d ₁	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格												
HFR11	50	63	50	28	30	10	15	11.5	6	6.3	6	18	0.11



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期

1
