
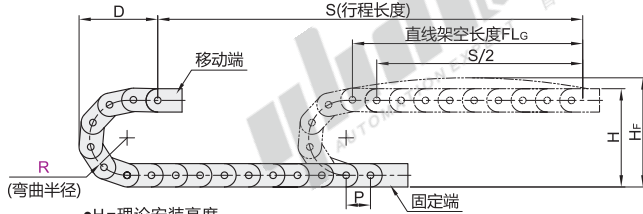


拖链


代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VBY22	一般用	21	内径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB
VBY24			外径打开						

- 1 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。
- 2 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需单独购买。





- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量


内径打开



外径打开

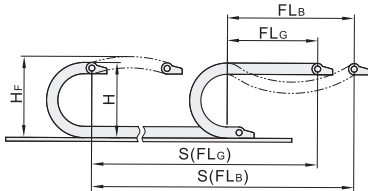

- 1 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度



- 1 本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。



1 每米链节数=1000÷节距P

型号 代码	规格	弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度HF	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
										H	D	K					
VBY22 VBY24	2115	28*	1~	(带梳状板) VEY22	21	28	15	28.7	33.3	84	109	222	109	18	0.8	1.2	≈0.44
		38								104	119	253	129				
		48								124	129	284	149				
		55								138	136	306	163				
		75								178	156	369	203				
	2125	28*	1~	(带梳状板) VEY22	21	28	25	38.7	33.3	84	109	222	109	18	0.8	1.2	≈0.45
		38								104	119	253	129				
		48								124	129	284	149				
		55								138	136	306	163				
		75								178	156	369	203				
	2138	28*	1~	(带梳状板) VEY22	21	28	38	51.7	33.3	84	109	222	109	18	0.8	1.2	≈0.50
		38								104	119	253	129				
		48								124	129	284	149				
		55								138	136	306	163				
		75								178	156	369	203				
	2150	28*	1~	(带梳状板) VEY22	21	28	50	63.7	33.3	84	109	222	109	18	0.8	1.2	≈0.53
		38								104	119	253	129				
		48								124	129	284	149				
		55								138	136	306	163				
		75								178	156	369	203				
2168	28*	1~	(带梳状板) VEY22	21	28	68	82	33.3	84	109	222	109	18	0.8	1.2	≈0.66	
	38								104	119	253	129					
	48								124	129	284	149					
	55								138	136	306	163					
	75								178	156	369	203					
2180	28*	1~	(带梳状板) VEY22	21	28	80	94	33.3	84	109	222	109	18	0.8	1.2	≈0.72	
	38								104	119	253	129					
	48								124	129	284	149					
	55								138	136	306	163					
	75								178	156	369	203					
21100	28*	1~	(带梳状板) VEY22	21	28	100	114	33.3	124	129	284	149	18	0.8	1.2	≈0.78	
	38								104	119	253	129					
	48								124	129	284	149					
		100							228	181	447	253					

1 带*号的弯曲半径仅适用于VBY24。



型号	弯曲半径R	链节数N	接头
代码 规格			
VBY22	38	1~	(带梳状板)
VBY24	48	1~	VEY22

VBY22—2115—R38—N20—VEY22



优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价



交货期
3

国产拖链/接头/分隔片

高性价比型·21系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开
一般用 小型



接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY22	21系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB





规格: 2115/2125

规格: 2138

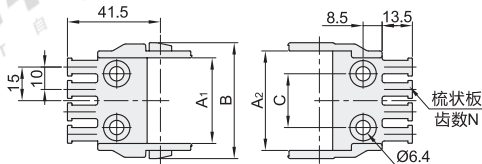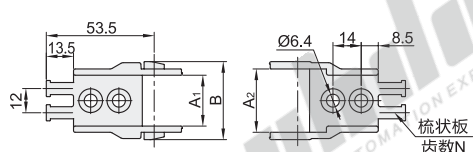

规格: 2150

规格: 2168/2180/21100

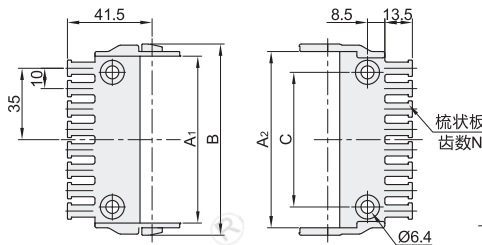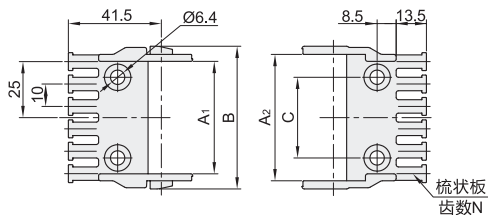

视角标准: 第一视角

型号		内宽	A ₁	A ₂	B	C	梳状板齿数N	适用拖链规格
代码	规格							
VEY22	2115	15	15.2	21.8	28.7	—	2	VBV22-2115/VBY24-2115
	2125	25	25.2	31.4	38.7	—	2	VBV22-2125/VBY24-2125
	2138	38	38.2	44.4	51.7	24	4	VBV22-2138/VBY24-2125
	2150	50	50.2	56.4	63.7	36	6	VBV22-2150/VBY24-2150
	2168	68	68.2	74.4	81.7	54	7	VBV22-2168/VBY24-2168
	2180	80	80.2	86.4	93.7	66	8	VBV22-2180/VBY24-2180
21100	100	100.2	106.4	113.7	86	10	VBV22-21100/VBY24-21100	



型号	
代码	规格
VEY22	2115
VEY22	2125

VEY22 — 2115



数量	优惠价	
	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	3


分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VGY01	一般用型	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB
VHY01	拖链用				




横隔片搭配竖隔片一起使用。

竖隔片
VGY01



横隔片
VHY01



视角标准: 第一视角

横隔片

型号		适用拖链规格
代码	适用拖链内宽F	
VHY01	38	VBV22-2138/VBY24-2138
	50	VBV22-2150/VBY24-2150
	68	VBV22-2168/VBY24-2168
	80	VBV22-2180/VBY24-2180
	100	VBV22-21100/VBY24-21100

竖隔片

型号		适用拖链代码
代码	适用拖链内高G	
VGY01	21	VBV22/VBY24



型号	
代码	适用拖链内宽
VHY01	38
VHY01	50

VHY01 — F50

型号	
代码	适用拖链内高
VGY01	21

VGY01 — G21



数量	优惠价	
	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	3