

惰轮轴

带法兰型/紧定螺钉锁紧型/扳手槽型


滑惰
轮轴

F8

带法兰型

代码	类型	材质		表面处理	附件	
		国标	相当			

EOM01	带法兰型	45	S45C	发黑	平垫圈1个	螺帽1个
-------	------	----	------	----	-------	------

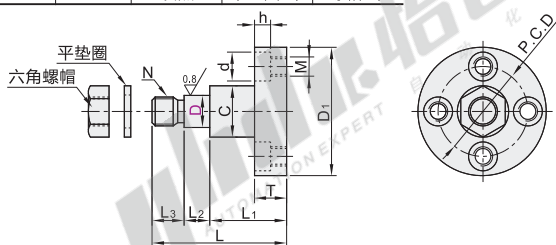


代码	型号	D _(g7)	D ₁	C	L	L ₁	T	L ₂	L ₃	N	d	h	M	P.C.D.
EOM01	10	10	38	16	43	25	10	8	10	M8×1.25	8	4.5	M5×0.8	28
	12	12	48	19	48.5	27	12	9.5	12	M10×1.5	9.5	5.5	M6×1	36
	15	15		22	53.5			10.5	16	M12×1.75				
	20	20	60	28	63.5	30	15	13.5	20	M16×2	11	6.5	M8×1.25	46

紧定螺钉锁紧型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	

EOM11	紧定螺钉锁紧型	45	S45C	发黑
-------	---------	----	------	----



代码	型号	D _(h6)	L	L ₁	E	W	N	D ₁	T	M	注油嘴
EOM11	12	12	30	42	8	10	M10	23	8	M5	M8×1.0
	25	25	60	82	20	22	M20	45	15	M6	M10×1.0
	80	80		102	30						

扳手槽型


代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	

EOM21	扳手槽型	45	S45C	发黑
EOM31		Y1Cr18Ni9	SUS303	—


特点：
不锈钢产品适用于耐腐蚀性环境以及食品机械、超声波清洗等设备。



① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质产品。

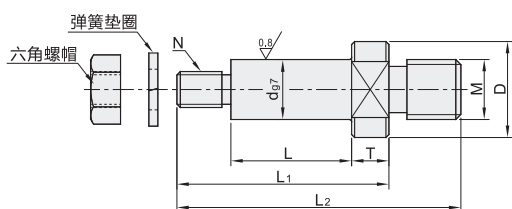

视角标准：第一视角

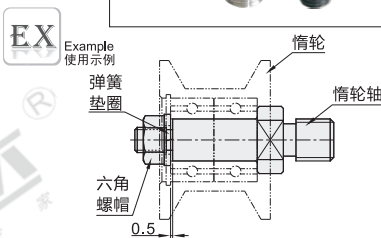

代码	规格	dg7	L	L ₁	L ₂	T	D	W	M	N	附件1个	
											弹簧垫圈	螺帽
(S45C) EOM21	612	6	12	25.5	37.5	7	12	10	M6	M5	TBN41-5	M5
	814	8	14	31	43	8.5	16	13	M10	M6	TBN41-6	M6
	1016	10	16	34	48.5	8	20	17	M12	M8	TBN41-8	M8
	1520	15	20	42.5	65	10	23	19	M16	M10	TBN41-10	M10
	1522	15	22	52.5	75	15	25	22	M12	M12	TBN41-12	M12
(SUS303) EOM31	106	10	6	24	36	9	16	13	M10	M6	TBN41-6	M6
	108	10	8	26	48.5	8	20	17	M16	M8	TBN41-8	M8
	1511	15							M16	M12	TBN41-12	M12
	1511A	15	11	44.5	67	15	25	22	M20	M12	TBN41-12	M12



带法兰型

代码	型号	D _(g7)
EOM01	D10	12

EOM01—D10

紧定螺钉锁紧型

代码	型号	D _(h6)	L
EOM11	D12	12	30
EOM11	D25	25	60

EOM11—D12—L30



优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价



交货期

1

① EOM01/11



交货期

5

① EOM21/31