


### 二节式-钢

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDA71	二节式	3/4伸展	27	SPCC 环保镀锌(蓝白)

RoHS

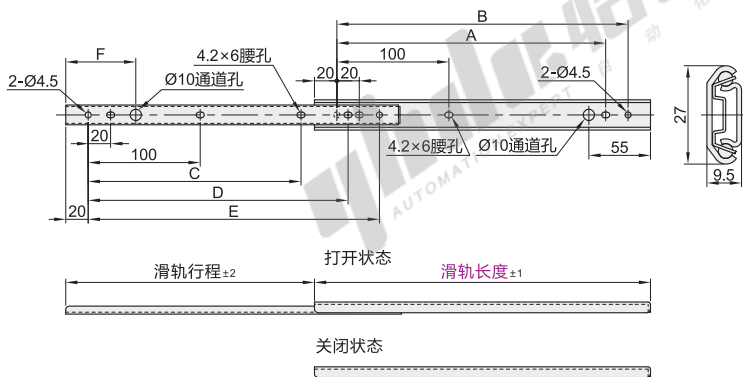

#### 特点:

- 滑轨主体为钢制、表面经三价铬处理。
- 内轨不可抽。


#### 注意:

- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝或夹紧小螺丝。

#### 按根销售。

依生产批次不同, 截面形状可能有稍微不同。

承载与重量仅供参考。




视角标准: 第一视角

型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	F	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
代码	滑轨长度									
IDA71	200	135	140	160	—	140	160		26kgf	0.28
	250	185	190	210	150	190	210		24kgf	0.36
	300	222	240	260	190	240	260	62.5	23kgf	0.44
	350	260	290	310	225	290	310		21kgf	0.52
	400	297	340	360	265	340	360		20kgf	0.60
	450	334	390	410	300	390	410	142.5	18kgf	0.68
	500	371	440	460	337	440	460		17kgf	0.76

### 二节式-SUS304

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDA72	二节式	3/4伸展	27	SUS304 —

RoHS

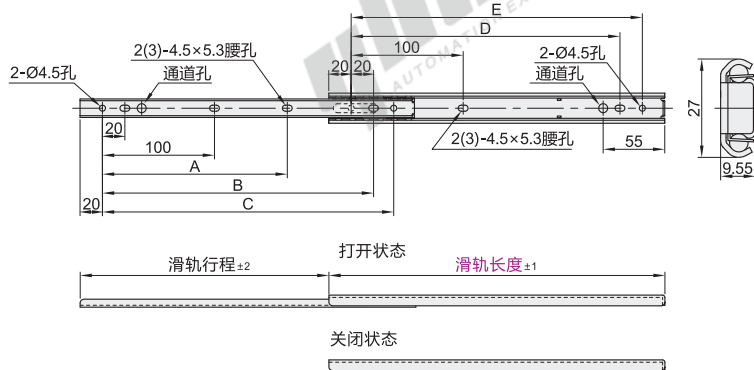

#### 特点:

- 3/4伸展。


#### 注意:

下表所示的承重为抽展侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。

#### 按根销售。

推荐螺钉: 标称尺寸4盘头自攻螺钉或M4盘头小螺钉。

承载与重量仅供参考。



视角标准: 第一视角

型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
代码	滑轨长度								
IDA72	200	135	—	140	160	140	160		0.17
	250	185	150	190	210	190	210		0.21
	300	222	190	240	260	240	260		0.25
	350	260	225	290	310	290	310	26kgf	0.29
	400	297	265	340	360	340	360		0.33
	450	334	300	390	410	390	410		0.37
	500	371	337	440	460	440	460		0.41

### 二节式-SUS304

代码	滑轨长度	滑轨行程
IDA72	200	135
	250	185

请按图示订货

IDA72 — 200



未税价(元)

#### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



#### 交货期

1