

# 线槽



## PVC方形线槽 高品质型/经济型

### 高品质型


代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度
ZIK02	高品质型 PVC方形线槽	环保硬质PVC	灰色	UL94V-0	-20°C~+70°C

#### 特性：


- 反扣式槽盖与槽体设计合理，组合后绝不脱落，且接合面平滑，不易割伤手及擦损配线；
- 配线槽70°C内不易断裂、变形、变色、装配省时便利；
- 出线孔低，组合容易，拆卸简单，易于配线。

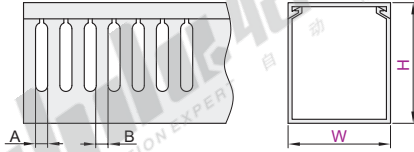

#### W≤70mm线槽底部孔尺寸

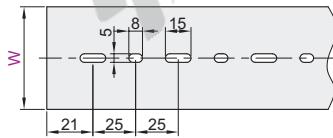

#### W≥80mm线槽底部孔尺寸

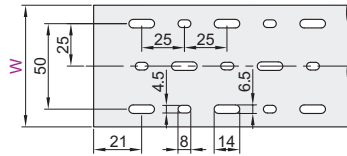

视角标准：第一视角

销售方式	每根长度
根	2米

型号	W	长度 (m)	A	B
ZIK02	25	25	4	6
	30	25		
	35	25		
	40	25		
	45	25		
	50	25		
	25	30		
	30	35		
	35	40		
	40	45		

型号	W	长度 (m)	A	B
ZIK02	45	45	2	6
	50	50		
	55	55		
	60	60		
	65	65		
	70	70		
	75	75		
	80	80		
	85	85		
	90	90		

型号	W	长度 (m)	A	B
ZIK02	40	40	2	6
	45	45		
	50	50		
	55	55		
	60	60		
	65	65		
	70	70		
	75	75		
	80	80		
	85	85		

型号	W
ZIK02	25
ZIK02	30


请按图示订货 ZIK02—H25—W25

### 经济型


代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度
ZIK21	经济型 PVC方形线槽	环保硬质PVC	灰色	UL94V-0	-20°C+65°C

#### 特性：


- 开口齿槽，反扣式槽盖与槽体设计，组合后绝不脱落且接合面平滑，不易割伤手及擦损配线；
- 配线槽65°C内不易断裂、变形、变色，装配省时便利；
- 出线孔低，组合容易，拆卸简单，易于配线；
- 采用环保硬质PVC材料制成，环保无污染，不含铅等有毒物。

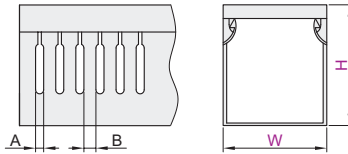

#### W≤70mm线槽底部孔尺寸

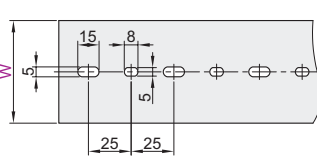

#### W≥80mm线槽底部孔尺寸

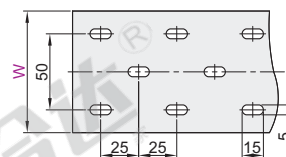

视角标准：第一视角

销售方式	每盒数量	每根长度
盒	见参数表	2米

型号	W	销售方式 (根/盒)	长度 (m)	A	B
ZIK21	25	90	2	4	6
	30	80			
	35	50			
	40	60			
	45	50			
	25	30			

型号	W	销售方式 (根/盒)	长度 (m)	A	B
ZIK21	25	50	2	4	6
	35	40			
	40	50			
	45	48			
	50	40			
	60	30			

型号	W	销售方式 (根/盒)	长度 (m)	A	B
ZIK21	25	40	2	4	6
	35	32			
	40	28			
	45	24			
	50	20			
	60	16			
	80	12			
	100	12			
	100	16			
	100	12			

型号	W
ZIK21	25
ZIK21	30

请按图示订货 ZIK21—H25—W25