


平皮带用惰轮

- 带肋槽直柱型 (L = 100~500)
- 经济型


带肋槽直柱型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ENL31	带肋槽直柱型	铝合金		喷细砂本色阳极氧化
ENL41		Q275	Q275	喷细砂无电解镀锌
ENL51		0Cr18Ni9	SUS304	—

特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。



肋槽部



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

d1尺寸仅供参考, 不影响惰轮使用。

视角标准: 第一视角

型号		d	最小单位1	最小单位0.1			(d1)			轴承尺寸		
代码	D			L	X	Y	Z	铝合金(A5052)	钢(Q275)	不锈钢(SUS304)	型号	D ₁
ENL31 ENL41 ENL51	40	8								BAF628ZZ	24	
		10								BAY6000ZZ	26	8
		12				4.0~7.0	17	20	20	BAY6901ZZ	24	6
		15								BAY6902ZZ	28	7
		20				4.0~6.0	22	22		BAY6804ZZ	32	
	50	10					17			BAY6200ZZ	30	9
		12					22	24	22	BAY6001ZZ	28	8
		15					17			BAY6902ZZ	28	
		20					22			BAY6804ZZ	32	7
		25	100~500	7.0~15.0	5.0~12.0		27	30	28	BAY6905ZZ	42	9
ENL31	60	12								BAY6201ZZ	32	10
		15				4.0~7.0	22			BAY6002ZZ	37	
		20								BAY6904ZZ	37	
		25					32	—	—	BAY6905ZZ	42	9
		30								BAY6906ZZ	47	
	80	25								BAY6205ZZ	52	15
		30					41			BAY6006ZZ	55	13
		35								BAY6907ZZ	55	10



请按图示订货

型号	D	d	最小单位1	X	Y	Z
ENL31	40	8	100	7.0	5.0	4.0
ENL41	40	10	100	7.0	5.0	4.0

ENL31—D40—d8—L200—X10—Y6—Z5



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期
5



经济型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ENA01	直柱型	LF2	A5052	喷细砂本色阳极氧化
ENA02	圆弧型			

特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。

直柱型
ENA01

圆弧型
ENA02

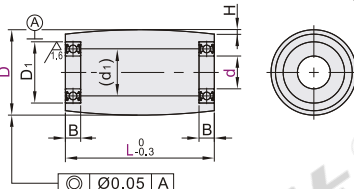

轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

轴承采用压入式。 d1尺寸仅供参考, 不影响惰轮使用。

视角标准: 第一视角

型号		d	L				H	(d ₁)	轴承尺寸			
代码	D								型号		D ₁	B
直柱型 ENA01	15	6	25	40	50	—	9	BAF676ZZ	10	3		
	20	8	25	30	10		BAF678ZZ	12	3.5			
	30	8			50		60	15	BAF698ZZ	19	6	
	40	10			40		17	BAY6000ZZ	26	8		
	50	20			30		50	27	BAY6904ZZ	37	9	
圆弧型 ENA02	15	6	25		50	0.8	9	BAF676ZZ	10	3		
	20	8	25	30	40		50	10	BAF678ZZ	12	3.5	
	30	12		30	40		50	60	15	BAY6901ZZ	24	6
	40	10			30		40	60	17	BAY6000ZZ	26	8
	50	15					50	60	27	BAY6902ZZ	28	7

直柱型



请按图示订货

型号	D	d	L
ENA01	15	6	25 40
	20	8	25 30

ENA01—D15—d6—L25



未税价(元)

优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	



交货期
5