


平头型

代码	类型	螺纹	主体 材质	挡块			附件(1个六角螺帽)
				材质	颜色	硬度	
Y-JAB01	平头型	粗牙	SUS304	聚氨酯	黑色	肖氏A90	SUS304 相当
Y-JAB02				聚甲醛	白色	—	

Y-JAB01



Y-JAB02

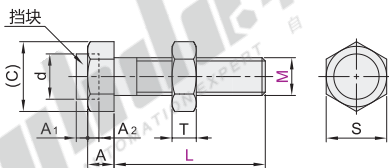

- 适用于中小型移动机构和定位机构，如需支撑大型工件，推荐选择挡块烧结工艺的产品(Y-JAB26)。
- 挡块采用粘结工艺。




型号		L							d	A	A ₁	A ₂	S	(C)	T	
代码	M	3	4	5	6	8	10	12								
Y-JAB01 Y-JAB02	3	16	20	25	30	35	40		3.5	2		0.7	5.5	6.4	2.4	
	4	16	20	25	30	35	40		5	2.8	1.5	1.5	7	8.1	3.2	
	5	16	20	25	30	35	40	45	50	6	3.5		8	9.2	4.5	
	6	20	25	30	35	40	45	50	60	8	4		10	11.5	5	
	8	20	25	30	35	40	45	50	60	10	5.5		13	15	6.5	
	10	20	25	30	35	40	45	50	60	70	13	7	2	17	19.6	8
	12	30	40	50	60	70			15	8			19	21.9	10.5	

型号		L						
代码	M	3	4	5	6	8	10	12
Y-JAB01	3	16	20	25	30	35	40	
Y-JAB02	4	16	20	25	30	35	40	

请按图示订货 Y-JAB01—M4—L16

SR型

代码	类型	螺纹	主体 材质	挡块			附件(1个六角螺帽)
				材质	颜色	硬度	
Y-JAB11	SR型	粗牙	SUS304	聚氨酯	黑色	肖氏A90	SUS304 相当

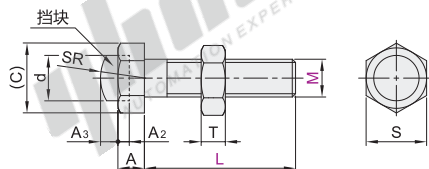

- 适用于中小型移动机构和定位机构，如需支撑大型工件，推荐选择挡块烧结工艺的产品(Y-JAB26)。
- 挡块采用粘结工艺。



型号		L							d	SR	A	A ₂	A ₃	S	(C)	T	
代码	M	3	4	5	6	8	10	12									
Y-JAB11	3	16	20	25	30	35	40		3.5	3.5	2	0.7	2	5.5	6.4	2.4	
	4	16	20	25	30	35	40		5	5	2.8	1.5	2.2	7	8.1	3.2	
	5	16	20	25	30	35	40	45	50	6	6	3.5		2.3	8	9.2	4.5
	6	20	25	30	35	40	45	50	60	8	8	4		2.6	10	11.5	5
	8	20	25	30	35	40	45	50	60	10	10	5.5		2.8	13	15	6.5
	10	20	25	30	35	40	45	50	60	70	13	7	2	3.2	17	19.6	8
	12	30	40	50	60	70			15	15	8		3.5	19	21.9	10.5	

型号		L						
代码	M	3	4	5	6	8	10	12
Y-JAB11	3	16	20	25	30	35	40	
Y-JAB11	4	16	20	25	30	35	40	

请按图示订货 Y-JAB11—M4—L16