





HOT
推荐

代码	类型	外壳材质
ZJG16	超小型	塑料



检测面: U (上面)
外壳尺寸: 8





外壳尺寸: 10

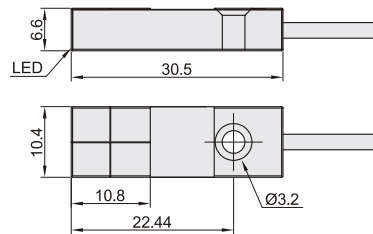


外壳尺寸: 12

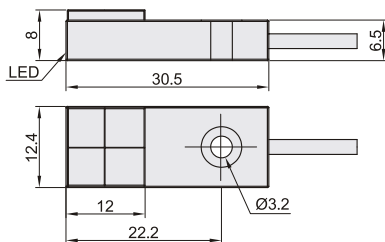



外壳尺寸: 15

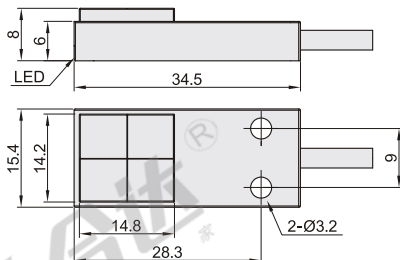

检测面: F (前面)
外壳尺寸: 8




外壳尺寸: 16

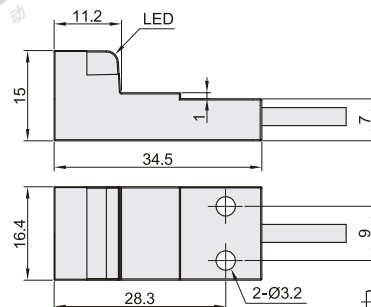


视角标准: 第一视角

接线图

NPN



PNP



性能表

型号		检测距离 (mm)	外壳尺寸	输出功能	输出方式	安装 方式	接线 方式
代码	检测面						
ZJG16	U(上面)	2.5	8(8×8)			非 齐平式	直接 出线 2M/ 3芯线
			10(10×6)				
		4	12(12×7.5)	N(NPN)	O(常开) C(常闭)		
	5	15(15×8)					
	F(前面)	2.5	8(8×8)	P(PNP)	C(常闭)		
		5	16(15.5×15)	N(NPN) P(PNP)	O(常开) C(常闭)		

检测面	U(上面)				F(前面)	
检测距离	2.5	4	5		2.5	5
外壳尺寸	8	10	12	15	8	16
工作电压	10~30V DC(Ripple<10%)					
残余电压	<1.5V					
最大负载电流	150mA					
消耗电流	<10mA					
漏电流	<0.01mA					
开关频率	2KHz	1KHz	1KHz	1KHz	2KHz	1KHz
重复精度	<1.0%(Sr)					
迟滞	<15%(Sr)					
感应面材质	PC					
工作温度	-25~+70°C					
保护电路	短路保护					
防护等级	IP67					
过载跳闸点	180mA					



请按图示订货

型号		检测距离 (mm)	外壳尺寸	输出功能	输出方式
代码	检测面				
ZJG16	U (上面)	2.5	8(8×8)	N(NPN)	O(常开)
			10(10×6)		C(常闭)

ZJG16-U-2.5-8-N-O