


传感器支架

桌面式·尼龙连接块 接近传感器用支架


代码	类型	安装方式	自由度	材质		表面处理	
				连接块	空心管	连接块	空心管
ZLP34	接近传感器用 支架	桌面式	单管可调	尼龙	不锈钢	—	抛光
ZLP35			双管可调				
ZLP36			三管可调				

特点：所有连接块与空心管的连接均采用螺钉夹紧结构，可任意角度调节。


单管可调
ZLP34

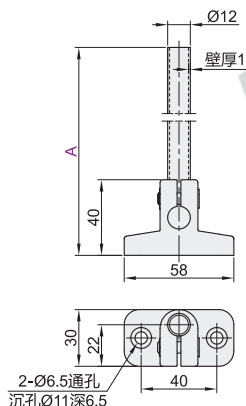


双管可调
ZLP35

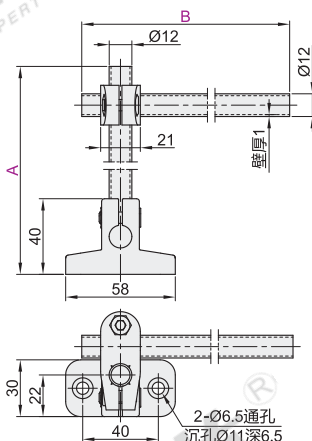

三管可调
ZLP36

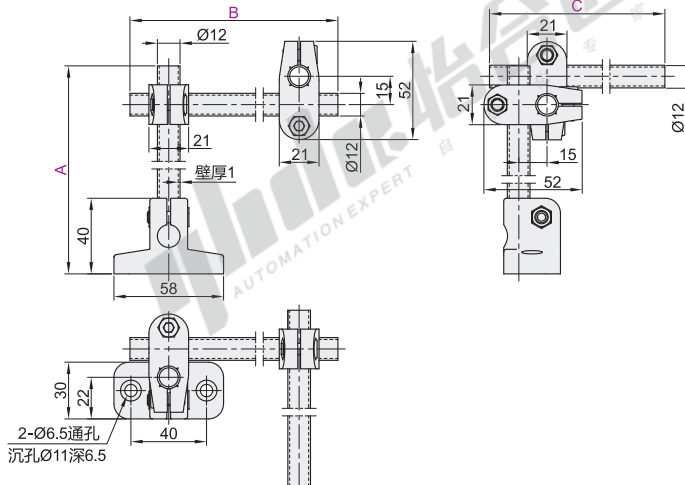

传感器安装块(标配件)

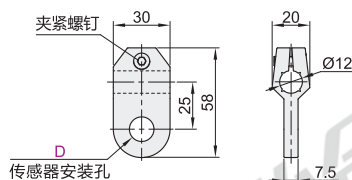

视角标准：第一视角

型号	最小单位50			D	适配传感器
代码	A	B	C	传感器安装孔	
ZLP34	100~500	—	—	5	D5: 适用于安装M4和M5的接近传感器或光纤传感器
ZLP35	100~500	100~400	—	7	D7: 适用于安装M6的光纤传感器
				9	D9: 适用于安装M8的接近传感器
				13	D13: 适用于安装M12的接近传感器
ZLP36	100~500	100~400	100~300	19	D19: 适用于安装M18的接近传感器

请按图示订货

型号	最小单位50			D
代码	A	B	C	传感器安装孔
ZLP35	100~500	100~400	—	5
ZLP36	100~500	100~400	100~300	7

ZLP36 — A250 — B200 — C150 — D5

EX

Example
使用示例

