


转轴

两端内螺纹型·带扳手槽型 两端台阶型

代码	类型	公差		材质		表面处理
		D	P	国标	相当	
MCF11	两端内螺纹型 带扳手槽型	g6	g6	45	S45C	发黑
MCF12				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MCF26				—	—	—
MCF51		h7	h7	45	S45C	发黑
MCF52				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MCF56				—	—	—
MCF71		g6	g6	45	S45C	发黑
MCF72				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MCF76				—	—	—
MCF91		h9	h7	45	S45C	发黑
MCF92				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MCF96				—	—	—

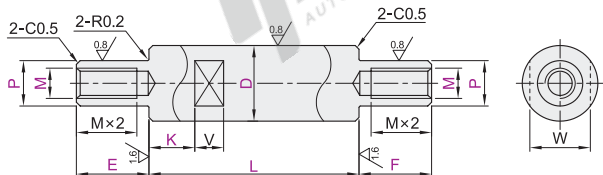

D-P	g6	h7	h9
3.1~6	-0.004 -0.012	0 -0.012	0 -0.030
6.1~10	-0.005 -0.014	0 -0.015	0 -0.036
10.1~18	-0.006 -0.017	0 -0.018	0 -0.043
18.1~30	-0.007 -0.020	0 -0.021	0 -0.052
30.1~50	-0.009 -0.025	0 -0.025	0 -0.062



g6

型号	最小单位0.1	最小单位1	M	带扳手槽型	W	V
代码	D _{g6}	L	E·F	P	K(最小单位1)	
MCF11	6	18.0~300.0			3	5
MCF12	8	18.0~400.0			3 4 5	7 10
MCF26	10	18.0~500.0			4 5 6	8
	12	20.0~600.0			5 6 8	10
	13	20.0~600.0			5 6 8	11
	15	20.0~700.0			5 6 8 10	13
	16				5 6 8 10	14
	17	1≤E≤P×6	M+2≤P<D		5 6 8 10 12	12
	18	1≤F≤P×6			5 6 8 10 12	15
	20	25.0~800.0			5 6 8 10 12	17
	22				5 6 8 10 12 16	19
	25				5 6 8 10 12 16	22
	30				8 10 12 16 20	27
	35				8 10 12 16 20 24	30
	40	35.0~800.0			12 16 20 24	36
	50				16 20 24	41



可加工

代码	技术说明
增加1处平面LA()	选型方法 LA10-G3 选型方法 LB10-J3-Y10-X3 最小单位1 指定G·J·X时, 须为50以下 D h 6~17 1 18~40 2 50 3
增加2处平面LB()	
增加挡圈槽(附带挡圈)	选型方法 MA10-MB10 最小单位1 MA(MB)=4~L/2 挡圈槽尺寸见 转轴产品简介。
增加1处键槽KB()	选型方法 KB50-S10 选型方法 KC50-C8-H40-T10 最小单位1 KB-KC=0, KB+S≥L, KC+C+T+K≥L, 键槽 如下图形状
增加2处键槽KC()	指定S·T·C时, 须为 100以下 需要3处键槽时, 请 同时选择KB与KC 键槽详情见转轴 产品简介。
增加开口凸轮用槽	选型方法 KD10 最小单位1 适用右表D规格 D d V ₂ 6 5 4 8 7 4 10 8 5 12 10 5

h7

型号	最小单位0.1	最小单位1	M	带扳手槽型	W	V
代码	D _{h7}	L	E·F	P	K(最小单位1)	
MCF51	6	18.0~300.0			3	5
MCF52	8	18.0~400.0			3 4 5	7 10
MCF56	10	18.0~500.0			4 5 6	8
	12	20.0~600.0			5 6 8	10
	15	20.0~700.0			5 6 8 10	13
	20	25.0~800.0			5 6 8 10 12	17
	25				6 8 10 12 16	22
	30				8 10 12 16 20	27
	35				8 10 12 16 20 24	30
	40	35.0~800.0			12 16 20 24 30	36
	50				16 20 24 30	41

h9

型号	最小单位0.1	最小单位1	M	带扳手槽型	W	V
代码	D _{h9}	L	E·F	P	K(最小单位1)	
MCF71	6	18.0~300.0			3	5
MCF72	8	18.0~400.0			3 4 5	7 10
MCF76	10	18.0~500.0			4 5 6	8
	12	20.0~600.0			5 6 8	10
	15	20.0~700.0			5 6 8 10	13
	20	25.0~800.0			5 6 8 10 12	17
	25				5 6 8 10 12 16	22
	30				8 10 12 16 20	27
	35	35.0~800.0			8 10 12 16 20 24	30



请按照图示订货

型号	D	L	E·F	P	M	K
MCF11	6	18~400	1≤E≤P×6	M+2≤P<D	3 4 5	K=0或K≥1
MCF12	10	18~500	1≤F≤P×6		4 5 6	

MCF12—D8—L150—E10—F10—P7—M4—K10

可加工

型号	D	L	E·F	P	M	K	可加工代码
MCF11	6	18~400	1≤E≤P×6	M+2≤P<D	3 4 5	K=0或K≥1	MA(X) MB(Y)...
MCF12	10	18~500	1≤F≤P×6		4 5 6		

MCF12—D8—L150—E10—F10—P7—M4—K10—MA10-MB10



未税价(元)

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



无表面处理



有表面处理