

平头喷嘴


- 加宽型/加宽加长型
 - 标准长款型/加宽空气增幅型
- 喷射形状：多点形

代码	喷射形状	外形特征	接口类型	喷射方向	材质	最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
NHR76		加宽型		平行式	ABS	7Bar	70°C	压缩空气
NHR78		加宽型		垂直式				
NHR79	多点形	加宽加长型	外螺纹型	平行式	ABS	7Bar	70°C	压缩空气
NHR80		标准长款型		平行式	ABS	7Bar	70°C	压缩空气
NHR88		加宽空气增幅型		平行式				




- 特点：喷射多点强力的直线状气流。
- 用途：除尘、冷却、干燥、风干。
- 注意：请使用推荐流体，以保证喷射效果。


加宽型·平行式喷射
NHR76

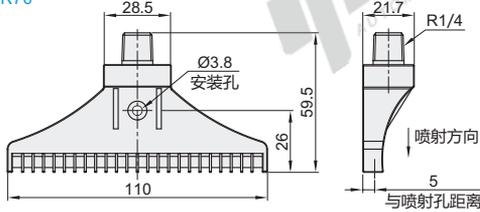


加宽型·垂直式喷射
NHR78

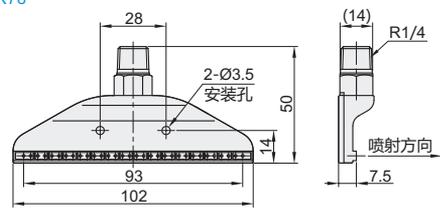


加宽加长型·平行式喷射
NHR79

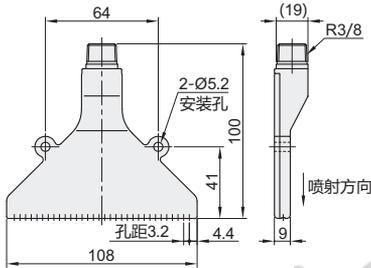


标准长款型·平行式喷射
NHR80




加宽空气增幅型·平行式喷射
NHR88

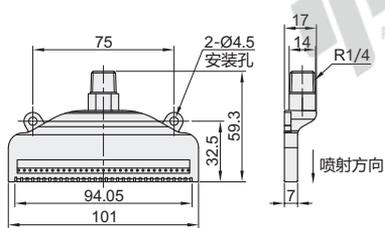

- 对比示意图
- 同等气压情况下可获得更大冲击力。

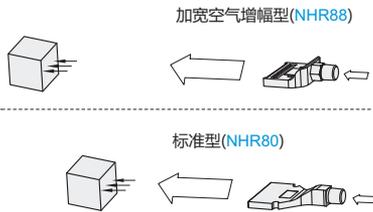

喷射方向



视角标准：第一视角

型号	喷射孔直径	孔数	参考空气流量 L/min (3Bar时)	螺纹规格	重量 (g)
NHR76	Ø0.7	48	900	R1/4	—
NHR78	Ø1	32	290	R3/8	20
NHR79	Ø0.7	13	270	R1/4	17
NHR80	Ø1	32	410	R1/4	28



型号
NHR76
NHR78

● 优惠价
数量 1~39 40~
价格 100% 另行报价

未税价(元) 1 NHR88

● 优惠价
数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价

未税价(元) 1 其余

交货期
1

1 NHR76

交货期
7

1 其余



去除不良品

传送辅助

表面清扫

