

# 防震脚杯

## ◀ 调整块调节型·铸铁+橡胶底座型

重载型

代码		类型	载荷	材质			表面处理		硬度
圆形	方形			外罩	螺杆	底部	外罩	螺杆	
WAM04	WAM08	调整块 重载型	HT200 S45C	丁腈橡胶(NBR)			镀锌		A75 $\pm 3$
WAM14	WAM18			氯丁橡胶	密胺烤漆				
WAM24	WAM28			丁腈橡胶(NBR) (黑色)			镀硬铬		
WAM34	WAM38			氯丁橡胶					





特点(WAM18):

- 用于外装，表面做烤漆  
镀锌处理。
- 底座灰铸铁 螺杆碳钢材质，  
底部橡胶垫采用氯丁橡胶。  
防生锈，调整块调节型，  
防震效果好。
- 耐温范围: -50°C~85°C，  
耐温性能好。

用途(WAM18):

- 医疗设备，半导体设备，  
工业机械。
- 设备安装板必须开通孔。
- 标准螺杆长度以25mm为一个  
梯度，可根据客户要求定制长  
度，需要注意定制长度后，切  
短的面无表面处理，碳钢会喷  
漆防锈。

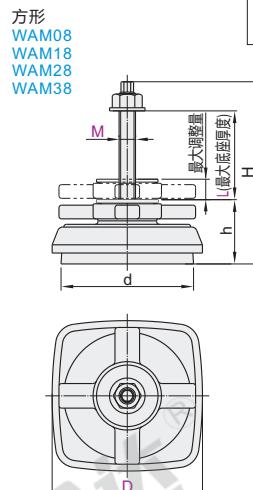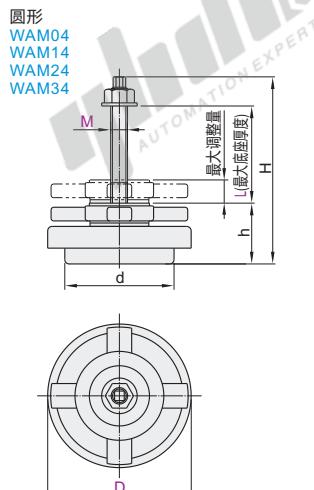

半导体  
行业适用

视角标准: 第一视角

型号		M	L	螺距	H	h	d	最大调整量	垂直承重 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	D									
圆形	WAM04	100	12	75	147					
			100	1.75	172	50	80	25	200	1.7
		175			247					
	WAM14	140	16	75	152					
			100	2	177	52	120	28	600	3.2
		175			252					
	WAM24	20	100	1.75	183					
			175	2.5	258				900	4.8
		175								
	WAM34	190	24	100	183	55	160	32	950	4.9
			175	3	258					
		175			183				1000	5
方形	WAM08	110	75	1.75	144	47	100	15	150	2.0
			175		244					
		100			176	51	115	20	280	3.3
	WAM18	130	175		251					
			100	2	190	65	150	24	600	4.2
		175			265					
	WAM28	160	100	1.75	208					
			175	2.5	283				1200	6.0
		175								
	WAM38	200	100	1.75	208	79		27	1250	6.1
			175	3	283				1300	6.2
		175			208	185			1200	6.0
		175								
	200A	20	90	1.75	208					
			165	2.5	283					
		165			208	89		27	1250	6.1
		165			208				1300	6.2
		165			283					

① D200A基础高度以及最高调节高度比D200高10mm，最高116mm左右，基本可以覆盖市面上大多数低重心脚轮。

② 规格M24/30搭配普通六角螺母，其他规格搭配六角法兰螺母。



型号	D	M	L
WAM04	100	12	75
WAM14	140	16	175

请按图示订货 WAM04—D100—M12—L100



优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价

未税价(元)

EX  
Example  
使用示例

