


# 手柄

## 内六角平面紧固手柄

锁定可调位型




代码	类型		主体螺纹部		握柄部		
			材质	表面处理	材质	颜色	
HAG86	直线手柄型	外螺纹型	R尺寸固定	S45C	电泳(黑色)	PF	黑色
HAG91			R尺寸指定				

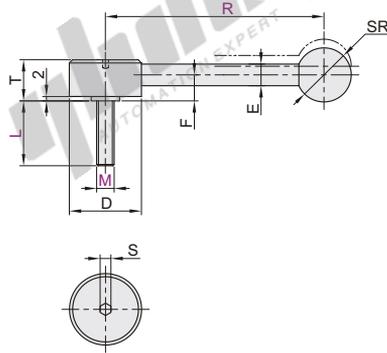


视角标准：第一视角

EX Example 使用示例



### 使用用法



1. 抬起把手，则脱开把手与锯齿之间的啮合而解除锁定。
2. 处于自由状态的把手可转动到任意位置。
3. 松开把手，把手则会通过弹簧力的作用与锯齿啮合而再次锁定。

型号	M	L	R		D	SR	F	T	E	S	锯齿齿数	最大负载(N)	最大紧固力(N)	参考重量(kg/pcs)
代码			HAG86固定	HAG91最小单位10										
HAG86	8	30 40 50	100	80~120	33	25	12	19	10	3	22	120	10	0.185
HAG91	10	30 40 50 60	130	100~150	41	30	13.5	22	12	5	26	180	16	0.340
	12	30 40 50 60										300	23	0.350
	16	40 50 60	150	120~180	45	35	17	28	14		36	660	43	0.580



### 外螺纹型(R尺寸固定)

型号	M	L
HAG86	8	30 40 50
	10	30 40 50 60

HAG86—M8—L40

### 外螺纹型(R尺寸指定)

型号	M	L	R
HAG91	8	30 40 50	80~120
	10	30 40 50 60	100~150

HAG91—M8—L40—R100



### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



### 交货期

1