


35系列 · 三节式 ▶ 重载型(材质: SUS304/SPCC)

工业滑轨

三节式-SUS304

代码	类型	宽度	材质
IDB01	三节式	内轨可抽出	SUS304

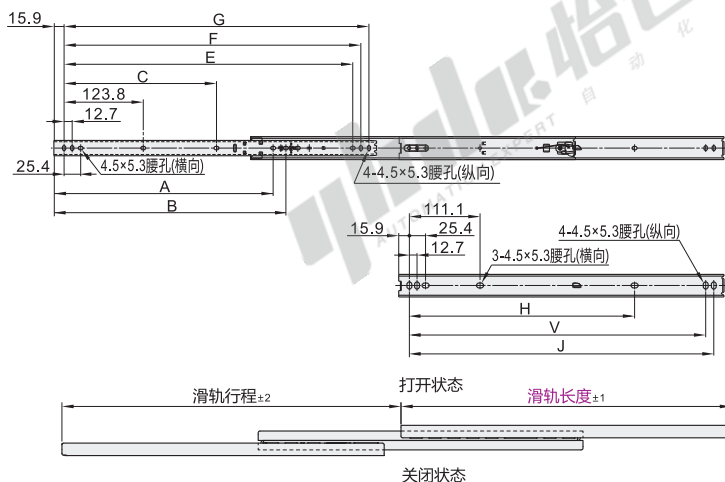

RoHS

- 特点:
 - 可将内轨完全抽出。
 - 滑轨完全打开后, 即可固定于该状态。通过操作控制杆解除锁定。
 - 可通过操作控制杆脱卸内轨。
- 注意:
 - 本产品使用了部分树脂零件。
 - 请勿改变内轨和外轨的组合。
 - 下表所示的承重量为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。
- 推荐使用M4扁头螺钉。
- 按根销售。
- 承载与重量仅供参考。


① 在内轨和外轨的安装孔中, 自两端起第1、2个孔为纵向腰孔, 其余为横向腰孔。



型号	滑轨长度	滑轨行程	A	B	C	E	F	G	H	V	J	K	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
IDB01	304.8	336	—	—	—	—	260.3	273	—	260.3	273	—	63.5kgf	0.78
	355.6	386.8	278.8	299.2	—	—	311.1	323.8	—	311.1	323.8	—	59.8kgf	0.90
	406.4	437.6	291.5	311.9	—	349.2	361.9	374.6	250.8	361.9	374.6	19.2	56.6kgf	1.03
	457.2	488.4	316.9	337.3	212.7	400	412.7	425.4	301.6	412.7	425.4	—	52.6kgf	1.15
	508	539.2	342.3	362.7	238.1	450.8	463.5	476.2	352.4	463.5	476.2	—	48.5kgf	1.21

三节式-SPCC

代码	类型	宽度	材质	表面处理
IDB41	三节式	全长伸展	SPCC	环保镀锌(蓝白)

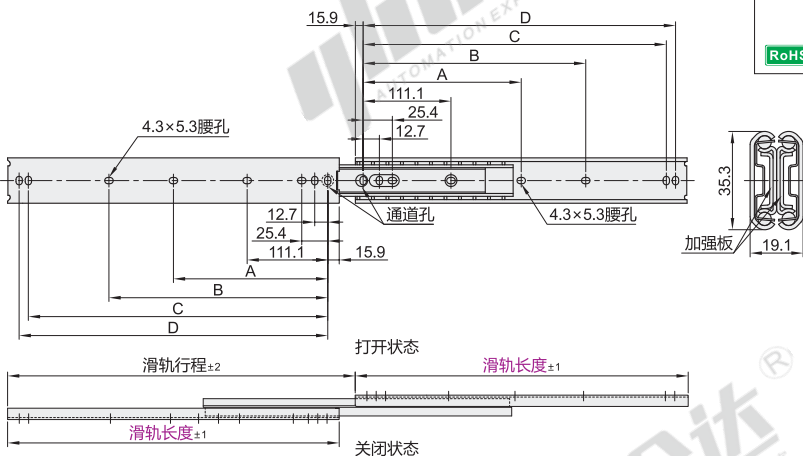

RoHS

- 注意:
 - 下表所示的承重量为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。
- 按根销售。
- 推荐螺钉: M4扁头或M4圆头螺钉。
- 承载与重量仅供参考。
- 不同材质型号请阅IDC06(P1322)。

型号	滑轨长度	滑轨行程	A	B	C	D	承重(1副)	参考重量(kg/pcs)
IDB41	304.8	327	—	149.2	260.3	273	80kgf	0.70
	355.6	378	—	200	311.1	323.8	77kgf	0.84
	406.4	428	—	250.8	361.9	374.6	73kgf	0.95
	457.2	479	212.7	301.6	412.7	425.4	68kgf	1.08
	508	530	238.1	352.4	463.5	476.2	65kgf	1.22
	558.8	581	263.5	403.2	514.3	527	59kgf	1.33
	609.6	632	288.9	454	565.1	577.8	52kgf	1.44
	660.4	683	314.3	504.8	615.9	628.6	48kgf	1.52
	711.2	733	339.7	555.6	666.7	679.4	41kgf	1.63



三节式-SPCC

型号	滑轨长度	滑轨行程
IDB41	304.8	327
	355.6	378

IDB41 — 304.8



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期
3