


一面带防尘盖一面带止动槽
外圈带止动槽
标准型

深沟球轴承




代码	类型	轴承类型 代码	轴承精度	后置代码	轴承材质	
					国标	相当
BAW	标准型	6	GB/T 307.1 6级	ZN(一面带防尘盖一面带止动槽) N(外圈带止动槽)	GCr15	SUJ2

ZN(一面带防尘盖一面带止动槽)

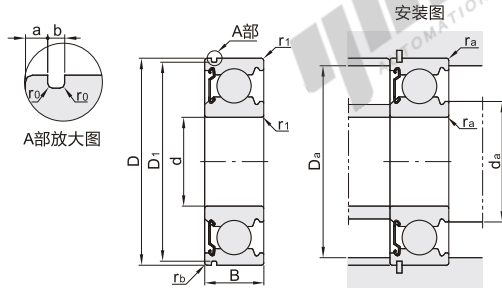

N(外圈带止动槽)

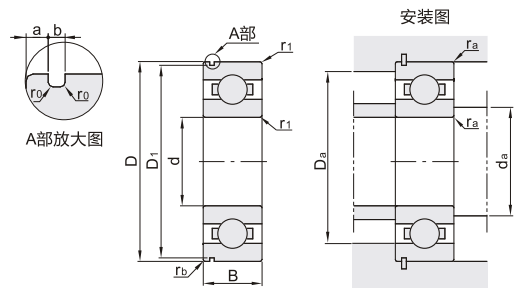

视角标准：第一视角

一面带防尘盖一面带止动槽

型号		d	D	B	r ₁ (min)	r ₂ (min)	额定载荷		极限转速(rpm)		止动槽尺寸				安装尺寸			重量 kg (参考)
代码	轴承型号						Cr(动) KN	Cor(静) KN	脂润滑	油润滑	D ₁ (max.)	b (min.)	a (max.)	r ₀ (max.)	d _a (min.)	D _a (max.)	r _a (max.)	
BAW	6203ZN	17	40	12	0.6	0.5	8.24	3.83	13000	16000	38.1	1.35	2.06	0.4	21	36	0.6	0.0636

外圈带止动槽

1Kg=9.81N

型号		d	D	B	r ₁ (min)	r ₂ (min)	额定载荷		极限转速(rpm)		止动槽尺寸				安装尺寸			重量 kg (参考)
代码	轴承型号						Cr(动) KN	Cor(静) KN	脂润滑	油润滑	D ₁ (max.)	b (min.)	a (max.)	r ₀ (max.)	d _a (min.)	D _a (max.)	r _a (max.)	
BAW	6203N	17	40	12	0.6	0.5	8.24	3.83	13000	16000	38.1	1.35	2.06	0.4	21	36	0.6	0.0636
	6004N	20	42	12			7.55	4.02			39.75	1.35	2.06	0.4	24	38	0.6	0.0683
	6207N	35	72	17	1.1	0.6	20.48	12.24	7200	8800	68.81	1.9	3.28	0.6	41.5	65.5	1	0.28
	6208N	40	80	18			22.08	13.92			76.81	1.9	3.28		46.5	73.5	1	0.367

外圈带止动槽

1Kg=9.81N



请按图示订货

型号		d	D
代码	轴承型号		
BAW	6203N	17	40
	6004N	20	42
	6207N	35	72

BAW6203N



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5

轴承
关节
轴承

E7