


双头探针 / 整体探针

双头探针

代码	类型	材质			表面处理
		针轴 国标	相当	内管 弹簧	
PNPA085	IC测试用 85系列	镀铜	磷青铜	SUS304	镀金



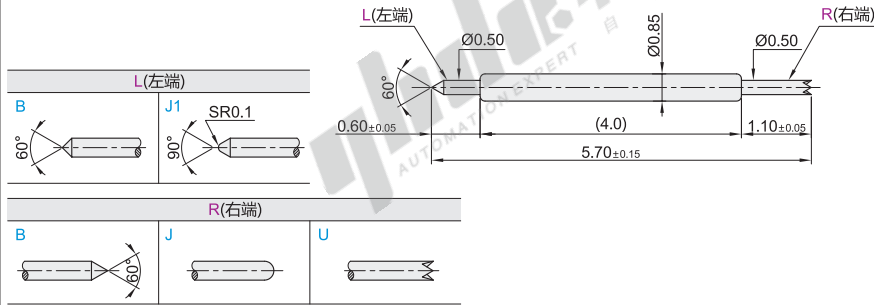


代码	型号		安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	2/3弹簧压力 (gf)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考 使用次数	频宽
	针轴形状								
PNPA085	L(左端)	R(右端)	40mil/ 1.0mm	1.1mm (0.65mm)	31±9	6.0	100	20万次	12.1GHz@-1dB
	B	B J U							
	J1	J U							

整体探针

代码	类型	材质				表面处理		
		针轴 国标	相当	套筒	轴环			
PNP50	标准型	T10	SK4	黄铜	黄铜	琴钢线	SUS	镀金
E-PNP50	经济型							镀薄金

特点：将圆形压接端子或制成圆圈状的导线套在螺丝上，用螺帽固定，无需焊接的类型。

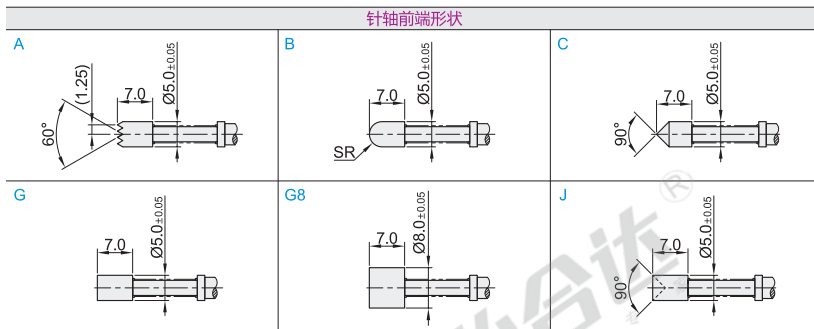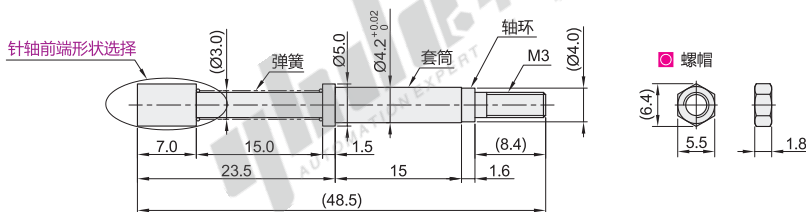

代码	型号		安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	初期弹簧压力 (g)	2/3弹簧压力 (g)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考 使用次数	压入用安装孔 尺寸(参考)(mm)
	针轴形状									
PNP50	A	G	276mil/ 7.0mm	7.6mm (5.0mm)	228	455	20	35	30万次	Ø4.18~4.2
	B	G8								
E-PNP50	C	J					15	40	10万次	

双头探针

型号		
代码	针轴形状	
	L(左端)	R(右端)
PNPA085	B	B J U
PNPA085-B-J		

整体探针-标准型

型号	
代码	针轴形状
PNP50	A
PNP50-B	



优惠价	数量	1~49	50~
	价格	100%	另行报价

