


■ 拖链



代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBQ01	35系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	接头
VBQ02			全封闭式						

① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。

② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

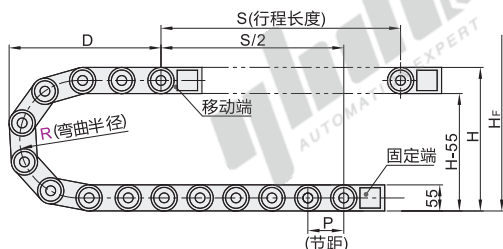

- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量



- 架空长度
- FLG=直线架空长度
- FLB=安全塌腰架空长度

① 每米链接数15



型号 代码	内宽F	弯曲 半径R	链节数 N	接头	安装尺寸			实际安装 高度Hf	外宽 E	节距 P	最大电缆 直径	最大架空 长度(m)	最大允许 行程(m)	最大允许 垂直悬挂(m)	重量 (kg/m)
					H	D	K								
VBQ01	50	75		VEQ01-F50	205	169	396	260	74						≈1.67
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
	60	75		VEQ01-F60	205	169	396	260	84						≈1.83
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
	75	75		VEQ01-F75	205	169	396	260	99						≈1.97
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
	100	75		VEQ01-F100	205	169	396	260	124						≈2.15
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
	125	75	1~	VEQ01-F125	205	169	396	260	149	66	30	1.5	60	20	≈2.32
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
	150	75		VEQ01-F150	205	169	396	260	174						≈2.48
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
	175	75		VEQ01-F175	205	169	396	260	199						≈2.63
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
	200	75		VEQ01-F200	205	169	396	260	224						≈2.78
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
	250	75		VEQ01-F250	205	169	396	260	274						≈2.93
		100			266	190	455	316							
		125			316	215	530	366							
		150			366	240	610	416							
		200			466	290	770	516							

E9

视角标准：第一视角

视角标准：第一视角

交货期	4
-----	---

