



代码	类型	材质	表面处理	使用流体	使用压力范围 (Mpa)	使用温度范围 (°C)
J-XYH51	回转接头 基本型	铝合金	镀镍	过滤后的压缩空气	-0.1~0.7	5~60


规格: 04M5

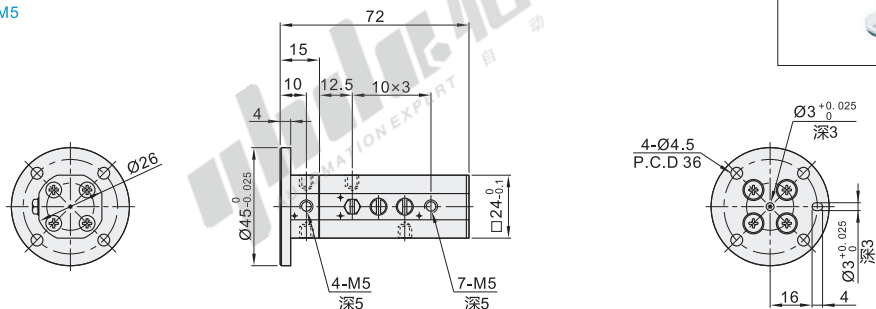


规格: 0401

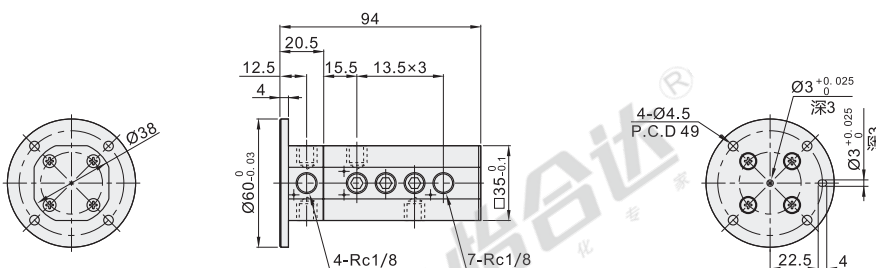

规格: 06M5

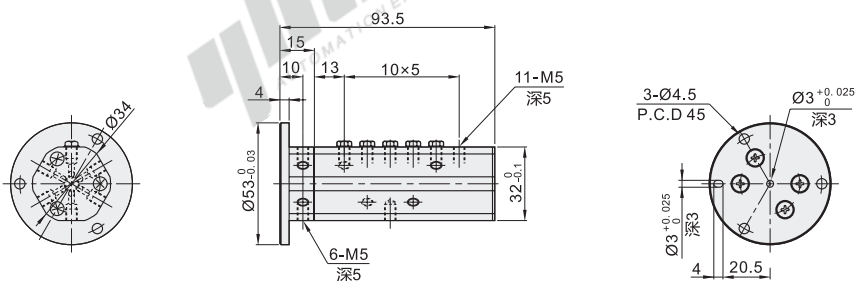

规格: 0601

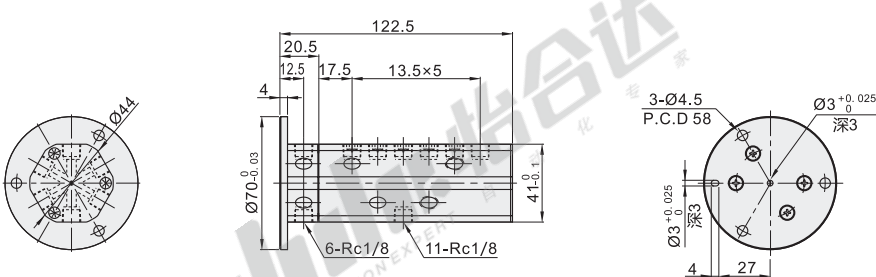


视角标准: 第一视角


精密型 多回路旋转接头

基本型


规格：08M5

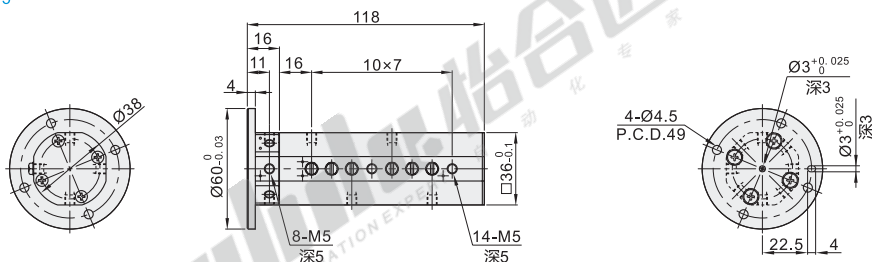

规格：0801

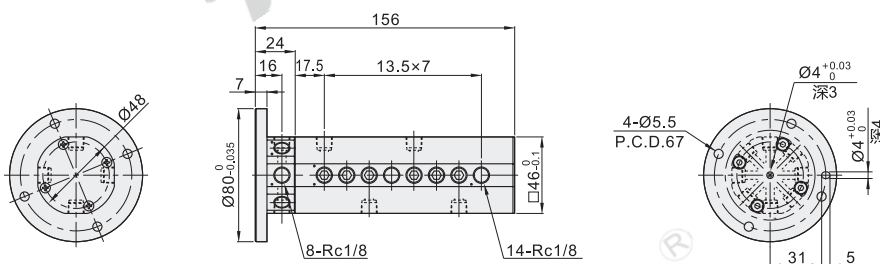

规格：12M5

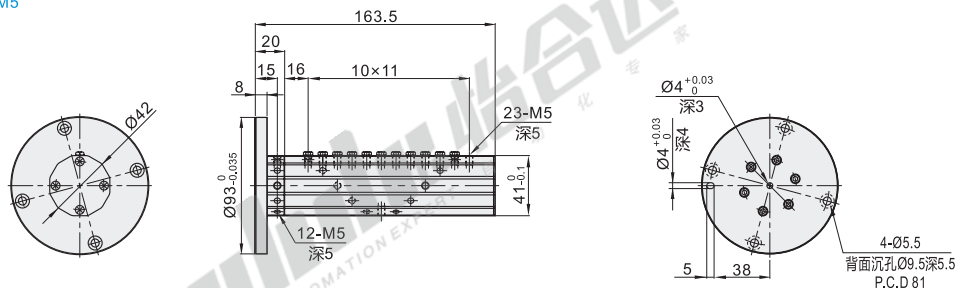

视角标准：第一视角

型号		回路数	接管口径	容许回转数 (min ⁻¹)※	回转扭矩	最小截面积 (mm ²)	重量 (kg)
代码	规格						
J-XYH51	04M5	4	M5	350	0.05	4.9	0.11
	0401		Rc1/8	240	0.07	12.5	0.28
	06M5	6	M5	240	0.12	4.9	0.16
	0601		Rc1/8	170	0.17	12.5	0.5
	08M5	8	M5	200	0.2	4.9	0.38
	0801		Rc1/8	140	0.4	12.5	0.9
	12M5	12	M5	175	0.85	4.9	0.7

※每分钟的回转数。



型号		回路数
代码	规格	
J-XYH51	04M5	4
	0401	

J-XYH51 — 04M5

优惠价	
数量	1~29
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~29
价格	100% 另行报价

9