


平动机械手

- 二指平动抓取手爪
- 二指长行程重型手爪

二指平动抓取手爪

代码	类型	本体材质	表面处理
YHDR-PG	二指平动抓取手爪	航空硬铝	硬质阳极氧化

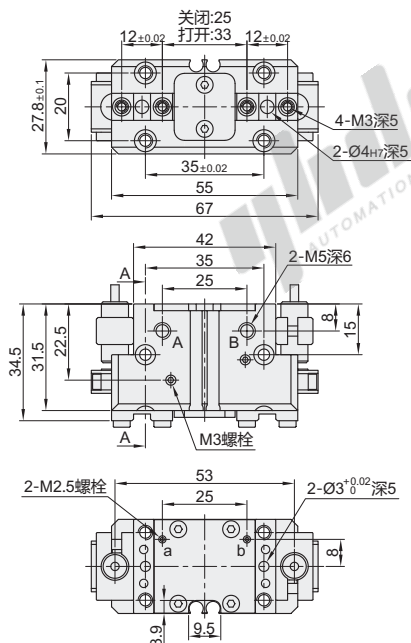

- A/a: 手爪张开主/直接连接进气口;
- B/b: 手爪闭合主/直接连接进气口。




视角标准：第一视角

型号 代码	手指单边行程 (mm)	理论支持力-闭 (N)	理论支持力-开 (N)	使用压力 (bar)	空气消耗量/周期 (cm³)	开/闭时间 (s)	重复精度 (mm)	最大手指长度 (mm)	单个手指 最大重量(kg)	使用环境温度 (°C)	IP等级	重量 (kg)
YHDR-PG	4	28×P	30×P	3~8	4.1	0.02/0.02	0.02	64	0.18	-5~80	IP45	0.14

① P: 空气压力(bar)。 ② 重复精度: 连续动作100次后检测值。

二指长行程重型手爪

代码	类型	本体材质	表面处理
YHDR-PG	二指长行程重型手爪	航空硬铝	硬质阳极氧化

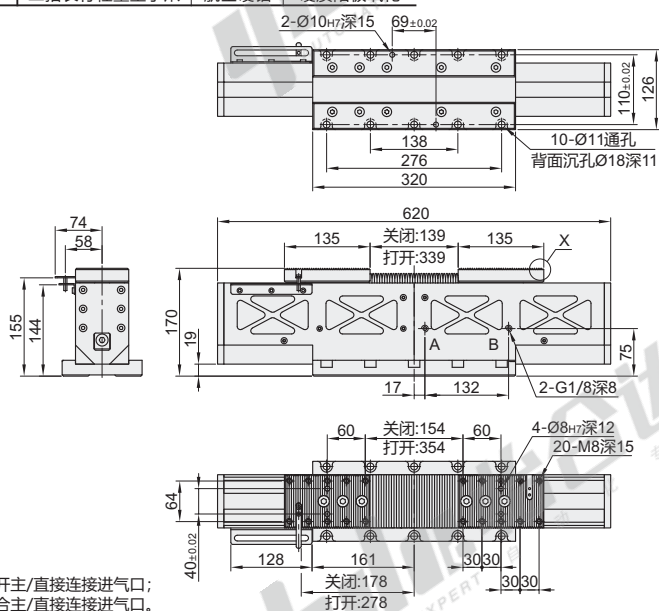

视角标准：第一视角

型号 代码	手指单边行程 (mm)	理论支持力-闭 (N)	理论支持力-开 (N)	使用压力 (bar)	空气消耗量/周期 (cm³)	开/闭时间 (s)	重复精度 (mm)	最大手指长度 (mm)	单个手指 最大重量(kg)	使用环境温度 (°C)	IP等级	重量 (kg)
YHDR-PG	100	555×P	598×P	3~8	1246	0.8/0.8	0.1	400	7	-5~80	IP45	22

① P: 空气压力(bar)。 ② 重复精度: 连续动作100次后检测值。



请按图示订货

型号	手指单边行程 (mm)
YHDR-PG	100

YHDR-PG-100



未税价(元)

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期
16