

代码	喷射形状	外形特征	接口类型	材质		最高使用压力	最高使用温度	推荐流体
				主体	管			
NHR21	单点形	可调型	外螺纹	SUS316	SUS304	7Bar	70°C	空气、水

① 请使用推荐流体，以保证喷射效果。


特点：

- 角度可调 ( $\pm 30^\circ$ )；
- 长度多种规格可选；


用途：

- 清洗，除尘，冷却，干燥等。

喷射形状：单点形

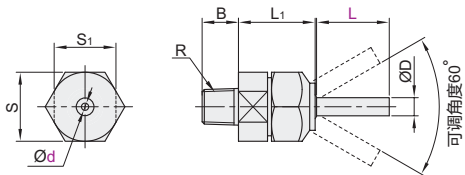

EX Example 使用示例



焊接工序中的氮气吹洗

视角标准：第一视角

型号		内径 d	L	螺纹 R	外径 D	S	S <sub>1</sub>	B	L <sub>1</sub>	
代码	公称型号									
NHR21	1	3	10 15 30 50 75 100	R1/8	5	19	17	10	22	
		4								
		3								
	2	4		12	R1/4	14	32	30	12	40
		6								
		8								
5	3	10 15 30 50	M5	5	19	17	8	22		
	4									



型号		内径 d	L
代码	公称型号		
NHR21	1	3	10 15 30

NHR21-1-d3-L15



优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1