

卡套接头注液阀

耐腐蚀型
常规型/高压型

代码	类型	材质			颜色			适用流体	流体温度范围	环境温度范围
		阀体	气控主体外壳	核心部件/接头	阀体	气控主体外壳	核心部件/接头			
BLB84	常规型	PP(聚丙烯)	A6061	SUS316	白色	银白色	银白色	液体/真空	0~60℃	0~40℃
BLB85	高压型							液体/压缩空气		

特点

- 大通径(防积液、防结晶);
- 气液分离设计;
- 耐腐蚀(如电解液);
- 开关位置检测。

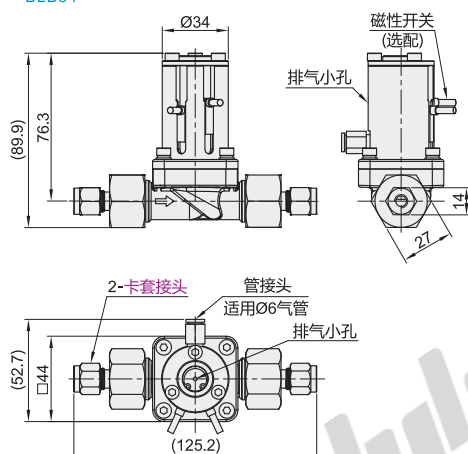
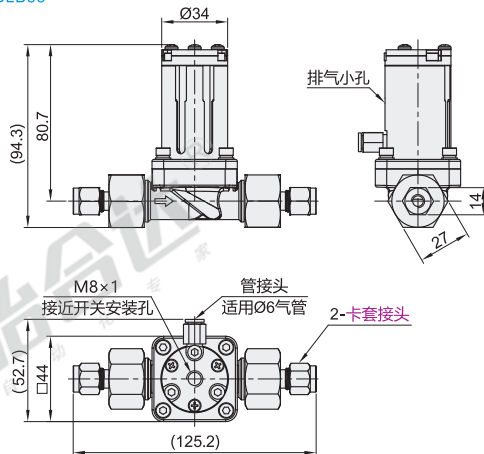
应用: 直接连接设备末端用于锂电池生产注液工序或其他流体终端的开关控制。

BLB84选配磁性开关: 品牌CKD, 型号SW-T3V3/Z。

BLB85选配接近开关: 型号LJ8A3-1-Z/AX。

若需搭配注液嘴PACK-BLB70使用, 需联系我们, 进行定制连接件(连接件需另购), 方可配套使用。

控制压力建议使用范围 $\geq 0.55\text{Mpa}$ 。

常规型
BLB84高压型
BLB85

选择带接近开关时, 接近开关已安装在产品上。



常规型

型号		磁性开关数量	最小通径	通断状态	工作压力	控制压力
代码	卡套接头规格					
BLB84	G1/2	无指定(无磁性开关)	$\geq 10\text{mm}$	常闭	-100Kpa~0.4Mpa	0.4~0.6Mpa
	1/4	1				
	1/2	2				

高压型

型号		接近开关数量	最小通径	通断状态	接近开关安装板	工作压力	控制压力
代码	卡套接头规格						
BLB85	G1/2	无指定(无接近开关)	$\geq 10\text{mm}$	常闭	—	0~0.7Mpa	0.5~0.6Mpa
	1/4	1			有		
	1/2	1			有		
	1/2	2			有		

常规型

型号		接近开关数量
代码	卡套接头规格	
BLB84	G1/2	无指定(无磁性开关)
	1/4	1

BLB84—G1/2—1



优惠价
数量 1~100 101~
价格 100% 另行报价

交货期
23

未税价(元)