


底座安装型导向轴支座

- 分离型
- 加厚分离型

分离型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GEJ51	分离型	45	S45C	发黑	2个内六角圆柱头螺钉
GEJ52				喷细砂无电解镀镍	
GEJ56		0Cr18Ni9	SUS304	—	2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
GEJ58		LD30	A6061	本色阳极氧化(哑光)	
GEJ59				黑色阳极氧化	2个内六角圆柱头螺钉

① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀镍产品。

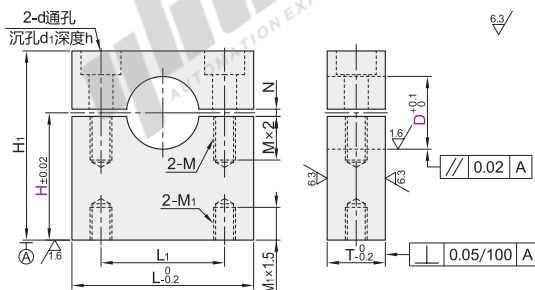

视角标准: 第一视角


型号	D	H	L	H ₁	T	L ₁	M	M ₁	d	d ₁	h	N
(S45C) GEJ51 GEJ52	8	25 30	26			16						
	10	25 30										
	12	25 30	32	H+10	12	20						
	13	25 30				21	M4	M4	4.5	8	4.5	
(SUS304) GEJ56	15	25 30 40	34	H+12		23						2
	16	25 30 40										
	18	30 40 50	44	H+17	16(15)	34	M6	M6	6.6	11	6.5	
	20	30 40 50										
(A6061) GEJ58 GEJ59	25	30 40 50	50	H+20		36						
	30	40 50 60										
	35	40 50 60	70	H+30	22(20)	48	M8	M8	9	14	9	3
	40	40 50 60				56						
	50	60 70 80	94	H+42	30	70	M12	M10	14	20	13	

① 带()T尺寸适用GEJ58/59。

加厚分离型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
GEJ61	加厚分离型	45	S45C	发黑	2个内六角圆柱头螺钉
GEJ62				喷细砂无电解镀镍	
GEJ66		0Cr18Ni9	SUS304	—	2个内六角圆柱头螺钉 (不锈钢)
GEJ68		LD30	A6061	本色阳极氧化(哑光)	
GEJ69				黑色阳极氧化	2个内六角圆柱头螺钉

① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质、铝合金材质或喷细砂无电解镀镍产品。

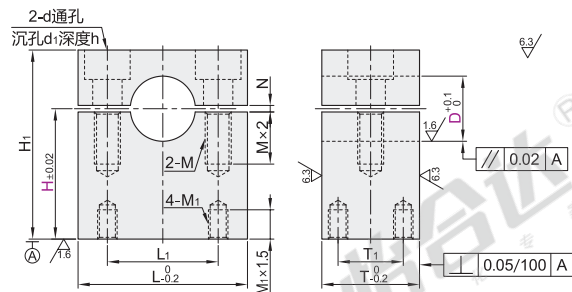

视角标准: 第一视角

型号	D	H	L	H ₁	T	T ₁	L ₁	M	M ₁	d	d ₁	h	N
(S45C) GEJ61 GEJ62	10	25 30	37	H+11			22						
	12	25 30											
	13	25 30	39	H+12	24	16	24	M6		6.6	11	6.5	
	16	25 30 40	48	H+14	26	18	30		M4	9	14	9	2
(SUS304) GEJ66	18	30 40 50											
	20	30 40 50	52	H+18	30	20	34						
	25	30 40 50											
	30	40 50 60	56					M8					
(A6061) GEJ68 GEJ69	35	40 50 60	62						M6	9	14	9	
	40	40 50 60	66	H+30	35	25	44						
	40	40 50 60	72		40	24	54						3
	50	60 70 80	94	H+42	50	34	70	M12	M10	14	20	13	

请按图示订货

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)

交货期
6