

防护罩系列铝合金型材/专用配件

型材

代码	材质	表面处理
AOF05	A6063-T5	喷砂氧化

① 切断面未进行氧化处理。

② 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。


③ 可定制表面处理。




L长度公差




槽口详图

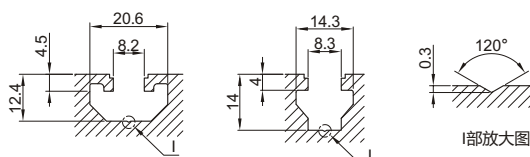


AOF05-4040-A




AOF05-4080A



AOF05-8080

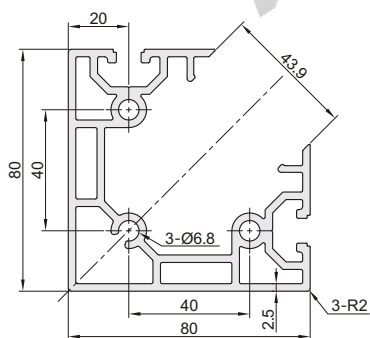

AOF05-8080A

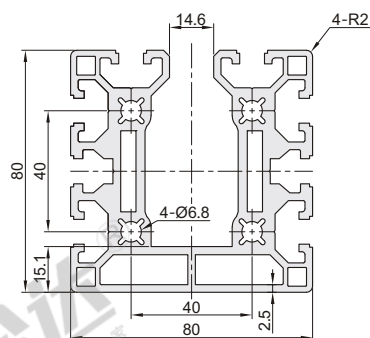

视角标准：第一视角

防护罩系列铝合金型材/专用配件

型号		L 最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
代码	规格					I_x	I_y	$W_{x\max}$ (mm³)	$W_{y\max}$ (mm³)
AOF05	4040-A	50~6000	40×40	1.83	667.04	8.53×10^4	9.33×10^4	4214.71	4364.22
	4080A		40×80	2.99	1085.18	16.73×10^4	70.29×10^4	7855.41	17515.42
	8080		80×80	3.58	1299.92	90.84×10^4	90.84×10^4	19543.89	19543.89
	8080A			5.55	2018.73	118.27×10^4	135.43×10^4	28407.67	33857.37



请按图示订货

型号		L 最小单位0.5	截面尺寸
代码	规格		
AOF05	4040-A	50~6000	40×40
	4080A		40×80

AOF05—4080A—L550

可选加工

型号		L 最小单位0.5	可选加工代码
代码	规格		
AOF05	4040-A	50~6000	LM RM DM
	4080A		

AOF05—4080A—L550—RM



可选加工

端面螺孔加工

代码	技术说明
	变更通孔为螺孔
	选型方法 LM/RM/DM
LM(左端面)	2-Ø6.8
RM(右端面)	
DM(双端面)	
	Ø6.8通孔变更为螺孔M8深20。


可选加工见P603~608。

专用配件(型材盖板)

代码	类型	材质	颜色
ARW51-120120	型材盖板	PVC	浅灰色(类似于RAL7047)

型材槽口装饰，防尘、美观。

ARW51-120120

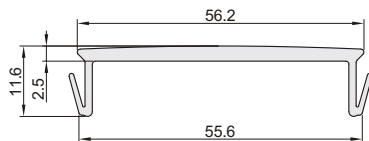

代码	最小单位	重量(g/m)
ARW51-120120	1m	229

订购数量×最小单位(1m)=实际长度米数

产品最大长度：2米/条


报价单价为1米的价格




视角标准：第一视角



分解图



组装图



请按图示订货

型号
ARW51-120120