


精密型 柔软型真空吸盘(单件/组件)

柔软型真空吸盘(单件)

代码	吸盘材质	颜色
J-WEP31	丁腈橡胶NBR	黑色
J-WEP32	导电性硅橡胶SE	黑色

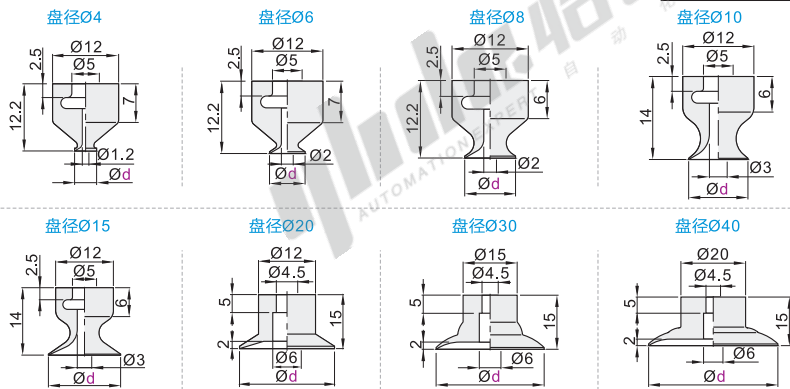

型号	
代码	盘径d
J-WEP31 J-WEP32	4
	6
	8
	10
	15
	20
	30 40

请按图示订货

型号	
代码	d
J-WEP31	10
J-WEP32	15

J-WEP31-d10

优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期


1

柔软型真空吸盘组件


代码	类型	接管方式	吸盘材质	颜色
J-WET61	固定式顶部	快速	丁腈橡胶NBR	黑色
J-WET62	真空端口	接头型	导电性硅橡胶SE	
J-WET66	弹簧式顶部	快速	丁腈橡胶NBR	
J-WET67	真空端口	接头型	导电性硅橡胶SE	
J-WET71	弹簧式侧面	快速	丁腈橡胶NBR	
J-WET72	真空端口	接头型	导电性硅橡胶SE	
J-WET76	弹簧式	螺纹型	丁腈橡胶NBR	
J-WET77	直接安装型		导电性硅橡胶SE	




固定式顶部真空端口
J-WET61/62




弹簧式顶部真空端口
J-WET66/67



弹簧式侧面真空端口
J-WET71/72



弹簧式直接安装型
J-WET76/77



视角标准：第一视角

固定式顶部真空端口

型号		B	M	L ₁	L ₂	L ₃	对边 H ₁	对边 H ₂	重量 (g)
J-WET61 J-WET62	代码 盘径d								
	4								9.5
	6	40.4	M12×1	12.2	18.3				16
	8					18.5	14	12	
	10			14	20.1				24.5
	15	42.2							40.5
	20								43.5
	30 40	44.8	M14×1	15	22.7	18	17	14	50

弹簧式顶部真空端口

型号		B	L ₁	L ₂	弹簧最大负载 (N)	重量 (g)
J-WET66 J-WET67	代码 盘径d					
	4					20.5
	6	66.4	12.2	32.3	4.0~7.1	22
	8					
	10	68.2	14	34.1		39
	15					43.5
	20					47
	30 40	69.2	15	35.1	7.0~12.6	53.5

弹簧式侧面真空端口

型号		B	L ₁	L ₂	弹簧最大负载 (N)	重量 (g)
J-WET71 J-WET72	代码 盘径d					
	4					17
	6	64.4	12.2	41.3	4.0~7.1	19
	8					
	10	66.2	14	43.1		51
	15					55.5
	20					58.5
	30 40	67.2	15	44.1	7.0~12.6	65

弹簧式直接安装型

型号		B	L ₁	L ₂	弹簧最大负载 (N)	重量 (g)
J-WET76 J-WET77	代码 盘径d					
	4					18
	6	57.3	12.2	45.6	7.9~15.0	59
	8					
	10	59.1	14	47.4		62.5
	15					65.5
	20					72
	30 40	61.1	15	49.4		

请按图示订货

型号	
代码	d
J-WET61	10
J-WET62	15

J-WET61-d10

优惠价


数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

1

EX Example 使用示例



特性：
最适合于易破的制品或塑料制品。