

# 直柱型无油衬套

◀ 标准型/薄壁型 · 内径G6外径m6/内径G6外径h6  
铜合金

代码	类型		材质	内径公差	外径公差
OFK03	直柱型	标准型	高力黄铜(SP2)	G6	m6
OFK04			镶嵌固体润滑剂	G6	h6
OFL03		薄壁型		G6	m6




## 特点

- 自润滑、免维护，适用于重载、低速运动；
- 耐磨性优异，适用于直线、旋转、摇摆运动；
- 耐高温、低温，抗冲击性强。


① 与本产品相配轴径公差：d8重载、e7轻载、g6高精度(仅供参考)。

② 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油，利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔，请勿用力敲击产品，以免引起产品变形。


标准型  
OFK03



A部(两端)放大图





薄壁型  
OFL03



3.2

标准型  
OFK04

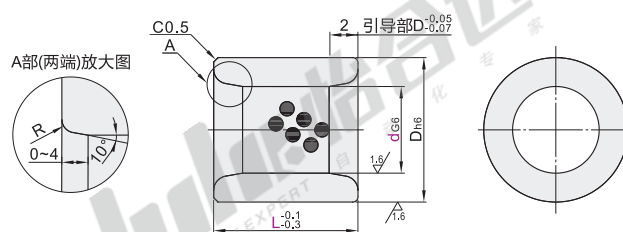

① 与本产品相配固定座直径公差：H7(仅供参考)。

视角标准：第一视角

型号		L										OFK03			OFL03			OFK04						
代码	dG6											Dm6	R	紧定螺钉	Dm6	R	Dh6	R						
标准型 OFK03 OFK04	5	+0,012 +0,004	8	10	12	15	16					9	+0,015 +0,006	0.5	M4×8	7	0.3	—	—					
	6		8	10	12	15	16	20					10			+0,015 +0,006		8	10	0 -0,009				
	8	+0,014 +0,005	10				12	15	16	20	25	12				10			12					
	10		10				12	15	16	20	25	14	+0,018 +0,007			12			14	0 -0,011				
	12		10				12	15	16	20	25	30	18					15	+0,018 +0,007	18				
薄壁型 OFL03	13	+0,017 +0,006	10				12	15	16	20	25	30	19	1		16	0.4	19	1					
	15		10				12	15	16	20	25	30	21					18			21	0 -0,013		
	16		10				12	15	16	20	25	30	40			22				20		22		
	20		12				15	16	20	25	30	40	28					24		+0,021 +0,008	28			
	25	+0,020 +0,007	12				15	16	20	25	30	40	33			+0,025 +0,009		1.5		M5×8	29	+0,025 +0,009	33	0 -0,016
	30		15				16	20	25	30	40	38				34				34		38		



代码	型号	d	L
OFL03		10	12
OFK04		12	15

OFK04 — d10 — L12



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



7