

法兰型/圆弧型

T=6~32

平皮带用惰轮

代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	轴承		
Y-EKB01	法兰型	45	S45C	发黑	挡圈 (SUS304)
Y-EKB02		LD30	A6061	喷细砂无电解镍	
Y-EKB03		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂本色阳极氧化	
Y-EKB04		45	S45C	发黑	
Y-EKB06	圆弧型	LD30	A6061	喷细砂无电解镍	挡圈 (SUS304)
Y-EKB07		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂本色阳极氧化	
Y-EKB08		蓝色POM	蓝色POM	—	
Y-EKB09		—	—	—	
Y-EKB10	—	—	—	—	—




RoHS


轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镍产品。
② 3D模型仅供参考, 具体尺寸请以参数表为准, 注意选型。

法兰型
Y-EKB01/02/03/04

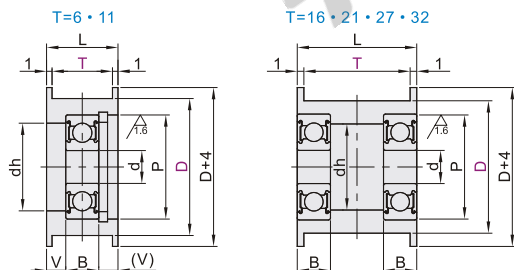

圆弧型
Y-EKB06/07/08/09/10

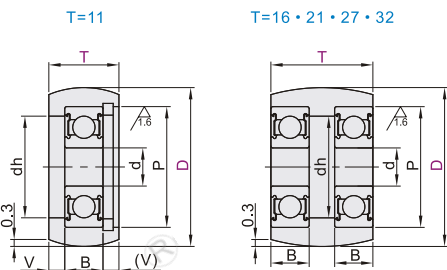

① 轴承采用压入式。

视角标准: 第一视角

法兰型

型号	D	T	P	dh	V	L	使用轴承	型号	d	B
代码										
Y-EKB01	15	6	11	9	2	8	694ZZ×1	4	4	
Y-EKB02	20	6	16	13	1.5	8	625ZZ×1	5	5	
Y-EKB03	20	11	19	16	4	13	625ZZ×1	5	5	
Y-EKB04	25	11	19	16	3.5	13	626ZZ×1	6	6	
	30	11	19	17			698ZZ×1	8	6	
	15	11	9				685ZZ×2	5	5	
	20	16	13				625ZZ×2	5	5	
	25	16	16				626ZZ×2	6	6	
	30	16	17			18	698ZZ×2	8	6	
	35	26	23				6000ZZ×2	10	8	
	40	26	23				6000ZZ×2	10	8	
	15	11	9				685ZZ×2	5	5	
	20	16	14				688ZZ×2	5	5	
	25	19	17				698ZZ×2	8	6	
	30	21	19	17		23	698ZZ×2	8	6	
	35	26	23				6000ZZ×2	10	8	
	40	26	23				6000ZZ×2	10	8	
	50	28	25	—			6001ZZ×2	12	8	
	15	11	9				685ZZ×2	5	5	
	20	16	14				688ZZ×2	5	5	
	25	19	17				698ZZ×2	8	6	
	30	27	19	17		29	698ZZ×2	8	6	
	40	26	23				6000ZZ×2	10	8	
	50	28	25				6001ZZ×2	12	8	
	15	11	9				685ZZ×2	5	5	
	20	16	14				688ZZ×2	5	5	
	25	19	17				698ZZ×2	8	6	
	30	32	19	17		34	698ZZ×2	8	6	
	40	26	23				6000ZZ×2	10	8	
	50	28	25				6001ZZ×2	12	8	

圆弧型

型号	D	T	P	dh	V	使用轴承	型号	d	B
代码									
Y-EKB06	20	11	16	13	3	625ZZ×1	5	5	
Y-EKB07	25	11	19	16	2.5	626ZZ×1	6	6	
Y-EKB08	30	11	19	17		698ZZ×1	8	6	
Y-EKB09	15	11	9			685ZZ×2	5	5	
Y-EKB10	20	16	13			625ZZ×2	5	5	
	25	16	16			626ZZ×2	6	6	
	30	16	17			698ZZ×2	8	6	
	35	22	17			6900ZZ×2	10	8	
	40	22	17			6900ZZ×2	10	8	
	15	11	9			685ZZ×2	5	5	
	20	16	14			688ZZ×2	5	5	
	25	19	17			698ZZ×2	8	6	
	30	21	19	17		698ZZ×2	8	6	
	35	26	23			6000ZZ×2	10	8	
	40	26	23			6000ZZ×2	10	8	
	50	28	25	—		6001ZZ×2	12	8	
	15	11	9			685ZZ×2	5	5	
	20	16	14			688ZZ×2	5	5	
	25	19	17			698ZZ×2	8	6	
	30	27	19	17		698ZZ×2	8	6	
	40	26	23			6000ZZ×2	10	8	
	50	28	25			6001ZZ×2	12	8	
	15	11	9			685ZZ×2	5	5	
	20	16	14			688ZZ×2	5	5	
	25	19	17			698ZZ×2	8	6	
	30	32	19	17		698ZZ×2	8	6	
	40	26	23			6000ZZ×2	10	8	
	50	28	25			6001ZZ×2	12	8	

滚
滑
轮
惰
轮



请按图示订货

法兰型

型号	D	T
代码		
Y-EKB01	20	①
Y-EKB02	25	①
Y-EKB02—D25—T11		



未税价(元)

可选加工

型号	D	T	可选加工代码
代码			
Y-EKB01	20	①	FC() ①
Y-EKB02	25	①	FC() ①
Y-EKB02—D25—T11—TC			

可选加工

可选加工代码	切割法兰 FC()	变更法兰厚度 TC
	选型方法 FC18.5	选型方法 TC
技术说明	① 降低法兰高度。 ② 最小单位0.5 ③ D≤FC<D+4 ④ 仅适用法兰型。	① 将法兰厚度变更为0.5。 ② L尺寸缩短1mm。 ③ 仅适用法兰型。 ④ T=6无法追加加工TC。