


| 代码    | 类型      | 导体材质 | 绝缘体材质 |
|-------|---------|------|-------|
| ZIE59 | RV单芯软电线 | 裸铜   | PVC   |

- 特点
- 良好的柔软性，方便安装；
  - 低电阻、低发热，性能传输始终保持稳定。
- 适用
- 适用于安装布线，设备控制用线。



| 销售方式 | 每卷长度   |
|------|--------|
| 卷    | 100m/卷 |

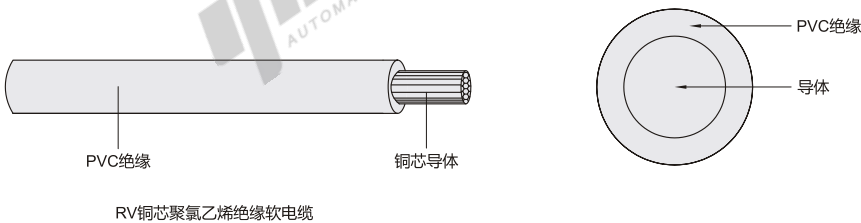

| 型号    |           | 颜色             | 长度<br>(m)  | 导体结构<br>(根/mm) | 绝缘外径<br>(mm) | 最小绝缘电阻<br>(MΩ/km) |
|-------|-----------|----------------|------------|----------------|--------------|-------------------|
| 代码    | 截面积 (mm²) |                |            |                |              |                   |
| ZIE59 | 0.3       |                |            | 13/0.17        | 1.8          | 0.014             |
|       | 0.5       |                |            | 20/0.17        | 2.2          | 0.013             |
|       | 0.75      | R(红色) BE(蓝色)   |            | 30/0.17        | 2.4          | 0.011             |
|       | 1         | BK(黑色) W(白色)   |            | 41/0.17        | 2.6          | 0.010             |
|       | 1.5       | Y(黄色) GN(绿色)   | 100        | 30/0.243       | 3.1          | 0.010             |
|       | 2.5       | BR(棕色) YG(黄绿色) | (100米整卷销售) | 50/0.243       | 3.7          | 0.009             |
|       | 4         | LB(浅蓝色) O(橙色)  |            | 80/0.243       | 4.3          | 0.007             |
|       | 6         | BEW(蓝白色) H(灰色) |            | 120/0.243      | 4.95         | 0.006             |
|       | 10        |                |            | 196/0.243      | 6.45         | 0.005             |
|       | 16        |                |            | 315/0.243      | 7.65         | 0.0046            |

技术参数

|      |          |
|------|----------|
| 额定电压 | 300/500V |
| 使用温度 | 70°C     |
| 阻燃等级 | VW-1标准   |



请按图示订货

| 型号    |          | 颜色     | 长度(m)      |
|-------|----------|--------|------------|
| 代码    | 截面积(mm²) |        |            |
| ZIE59 | 0.75     | R(红色)  | 100        |
|       | 1        | BE(蓝色) | (100米整卷销售) |

ZIE59—0.75—R—100