

柔性无尘拖链配件


垫块/补偿块/填充垫

垫块


代码	类型	材质	表面处理	使用温度范围
VCA53	排管式拖链用	A6061	氧化亮银	-40~350℃
VCA54	扁平式拖链用			



排管式拖链用
VCA53



扁平式拖链用
VCA54




型号	A	B	D	H	适用螺栓
代码					
VCA53	40	6	30	10.5	M3
VCA54		7		2	

补偿块

代码	类型	材质	表面处理	使用温度范围
VCA55	补偿块	A6061	氧化亮银	-40~350℃



补偿块在扁平式拖链多层且少孔层使用，单边各一个，单层共需要2个。

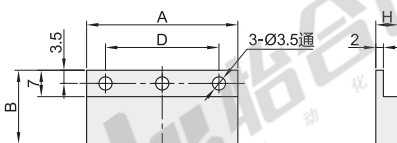

型号	A	B	D	H	适用螺栓
代码					
VCA55	45	19.5	30	6	M3


填充垫

代码	类型	材质	使用温度范围
VCA56	填充垫	硅胶	-40~350℃



特点

- 仅适用于扁平式无尘拖链，填充拖链与压块间的缝隙，使得整体更加紧固，耐磨，可作为耐磨垫使用；
- 除了多层扁平拖链，龙骨层不需要添加填充垫外，其他情况均建议增加使用，且每一层需要2块，放在拖链的上下接触面各一块效果最好。



型号	规格	L	B	T	适配拖链型号
代码					
VCA56	1	38			VCA11/12/13/14-1
	2	63			VCA11/12/13/14-2 VCA19/20/21/22-5
	3	78	40	2	VCA11/12/13/14-3 VCA15/16/17/18-5 VCA19/20/21/22-8 VCA23/24/25/26-10 VCA27/28/29/30-13
	4	103			VCA11/12/13/14-4 VCA15/16/17/18-7 VCA19/20/21/22-11 VCA23/24/25/26-14 VCA27/28/29/30-18
	5	128			VCA11/12/13/14-5 VCA15/16/17/18-9 VCA19/20/21/22-14 VCA23/24/25/26-18 VCA27/28/29/30-23



型号	代码	规格
VCA56	1	2
VCA56	—1	



数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价



交货期
8