


地排/零排/铜编织带/黄绿跨接线

地排

代码	类型	材质
ZHS04	接地端子 地排	黄铜(镀锡)

特点:

- 防生锈: 无需担心长期置外而导致金属生锈的破损不堪;
- 品质可靠: 精工制造, 安全可靠, 从材料到加工工艺, 全程按照出口欧美环保要求, 使用无忧;
- 导电性能优良: 黄铜材质, 强度高, 硬度大, 耐腐蚀性能强, 导电性能好。

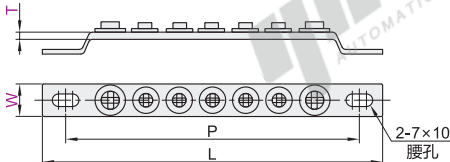

视角标准: 第一视角


型号	端子数	T	L	P
代码	W			
ZHS04	15	5	108	95
		7	131	115
		10	163	148
	20	5	117	103
		7	141	131
		10	182	169
	25	5	133	115
		7	150	130
		10	167	150
	25	7	183	166
		10	218	200
		10	231	213

零排

代码	类型	材质
ZHS05	接地端子 零排	黄铜(镀锡)

特点:

- 尺寸误差小: 采用全自动化切割-冲孔-折弯装配工艺, 规格尺寸有保证;
- 导电性能好耐腐蚀性强: 采用99.99%以上铜镀锡, 铜层厚度 $\geq 0.254\text{mm}$ 以上;
- 表面光滑平直: 产品采用纯度较高的电解铜制成表面平整, 无表面质量缺陷。

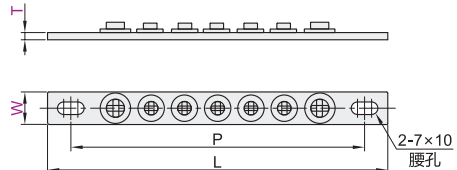

视角标准: 第一视角



型号	端子数	T	L	P
代码	W			
ZHS05	15	5	100	85
		7	120	105
		10	155	140
	20	5	106	92
		7	133	118
		10	174	159
	25	5	129	111
		7	136	118
		10	163	145
	25	7	175	152
		10	214	195
		10	230	210

铜编织带

代码	类型	材质
ZHS06	铜编织带	铜、铜(镀锡)

特点:

- 防生锈: 无需担心长期置外而导致金属生锈的破损不堪;
- 品质可靠: 精工制造, 安全可靠, 从材料到加工工艺, 全程按照出口欧美环保要求, 使用无忧;
- 导电性能优良: 黄铜材质, 强度高, 硬度大, 耐腐蚀性能强, 导电性能好。

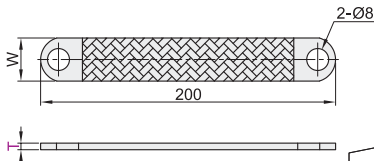

视角标准: 第一视角



型号	是否镀锡	T	W	计算截面积 (mm²)	股数×根数×套数/单线直径	单位重量 (Kg/Km)
代码	标称截面积 (mm²)					
ZHS06	2	1	5	2.12	24×5×1/0.15	21
			6	2.54	24×6×1/0.15	25.4
			8	3.18	36×5×1/0.15	32
	4	1.5	7	4.24	24×10×1/0.15	42.2
			11	6.36	36×10×1/0.15	63.8
			13	8.45	48×10×1/0.15	85
	6	1.5	16	10.18	48×12×1/0.15	102
			2	15	40×15×1/0.15	106
			18	12.72	48×15×1/0.15	128
	10	2	22	16.96	48×20×1/0.15	170
			25	21.2	48×25×1/0.15	212.5

黄绿跨接线

代码	类型	芯线材质
ZHS07	黄绿跨接线	铜线

特点:

- 不易发热寿命长: 芯线采用无氧铜线制作, 低电阻, 高导电率, 抗老化;
- 阻燃性能优良: 采用阻燃环保PVC塑料, 高阻燃功效, 环保无污染。

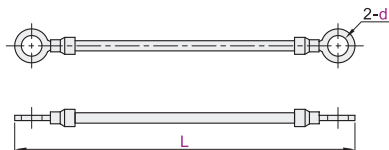

视角标准: 第一视角

型号	L	d
代码	截面积 (mm²)	
ZHS07	1.5	
	2.5	
	4	4 6
	6	
	10	5 8

地排

型号	端子数	T
代码	W	
ZHS04	15	5
	7	2

ZHS04—W15—5—T2

零排

型号	端子数	T
代码	W	
ZHS05	15	5
	7	2

ZHS05—W15—5—T2

铜编织带

型号	是否镀锡	T
代码	标称截面积 (mm²)	
ZHS06	2	Y(镀锡)
	2.5	N(不镀锡)

ZHS06—2—Y—T1

黄绿跨接线

型号	L	d
代码	截面积 (mm²)	
ZHS07	1.5	100
	2.5	120

ZHS07—1.5—L100—d4



请按图示订货