


代码	类型	固定方式
ZHE51	柱型	磁座式
ZHE52		面板式

特点



- 采用一体化灯体设计，高品质铝材，散热性能好；
- 采用万向软管设计，可以根据不同照明情况调整灯光的照射角度；
- 采用高亮度LED芯片工艺，光衰小，使用寿命长；
- 驱动采用高品质元器件，余量大，无频闪，适合在长久不易更换场所使用；
- 可以根据客户的不同需求，接受个性化定制。

适用范围

- 适合各种小型机械设备、螺丝机、点胶机、缝纫机等自动化设备；
- 适合各种流水加工线，工作台；
- 适合高精度范围照明的地方。

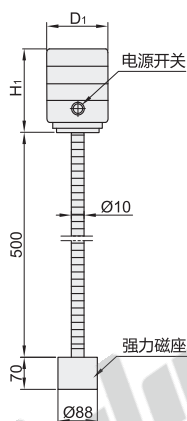

面板式安装
孔位尺寸图



视角标准：第一视角

型号		额定电压	灯头尺寸		光通量(Lm)
代码	功率(W)		D1	H1	
磁座式 ZHE51	1	1(DC24V) 2(AC220V)	30	66	110
	3		41	63	330
	5		50	62	550
面板式 ZHE52					

性能表

防护等级	IP53
发光效率	110~120Lm/W
灯具寿命	50000H
显色指数	≥80Ra
发光角度	60°



请按图示订货

型号		额定电压
代码	功率(W)	
ZHE51	1	1 2
ZHE52	3	

ZHE51 — 1 — 1