


波纹管式联轴器

螺钉夹紧型 焊接型

代码	类型	焊接型	材质		表面处理	附件
			主体	波纹管	主体	
DBY01	螺钉夹紧型	焊接型	A6061	不锈钢	阳极氧化	内六角圆柱头螺钉

特点

- 弹性体为不锈钢波纹管，有优越的柔性；
- 波纹管结构能补偿径向、角向、轴向偏差；
- 顺时针和逆时针回转时特性完全一样；
- 即使有误差也能等速旋转；
- 焊接后有更大的扭矩及刚性，且耐高温。

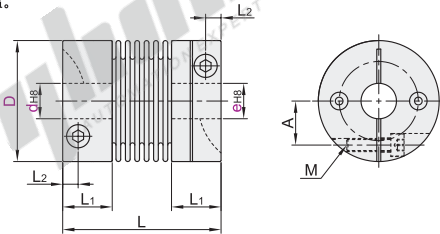

型号		d-e																								
代码	D																									
DBY01	40	d	8	9	9.525	10	11	12	12.7	13	14	15	e	8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15	9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15	9.525 10 11 12 12.7 13 14 15	10 11 12 12.7 13 14 15	11 12 12.7 13 14 15	12 12.7 13 14 15	12.7 13 14 15	13 14 15	14 15 15				
		49	d	10	11	12	12.7	13	14	15	16	18	19	20	22	e	10 11 12 12.7 13 14 15 16 18 19 20 22	11 12 12.7 13 14 15 16 18 19 20 22	12 12.7 13 14 15 16 18 19 20 22	12.7 13 14 15 16 18 19 20 22	13 14 15 16 18 19 20 22	14 15 16 18 19 20 22	15 16 18 19 20 22	16 18 19 20 22	18 19 20 22	19 20 22
	55	d	12	12.7	13	14	15	16	18	19	20	22	24	25	e	12 12.7 13 14 15 16 18 19 20 22 24 25	12.7 13 14 15 16 18 19 20 22 24 25	13 14 15 16 18 19 20 22 24 25	14 15 16 18 19 20 22 24 25	15 16 18 19 20 22 24 25	16 18 19 20 22 24 25	18 19 20 22 24 25	19 20 22 24 25	20 22 24 25	22 24 25	24 25 25
	66	d	20	22	24	25	26	28	30	32	34	35	e	20 22 24 25 26 28 30 32 34 35	22 24 25 26 28 30 32 34 35	24 25 26 28 30 32 34 35	25 26 28 30 32 34 35	26 28 30 32 34 35	28 30 32 34 35	30 32 34 35	32 34 35	34 35 35				
	82	d	25	26	28	30	32	34	35	36	38	40	e	25 26 28 30 32 34 35 36 38 40	26 28 30 32 34 35 36 38 40	28 30 32 34 35 36 38 40	30 32 34 35 36 38 40	32 34 35 36 38 40	34 35 36 38 40	35 36 38 40	36 38 40	38 40 40				

型号	L	L1	L2	M	A	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)	静态扭转刚性 (N·m/rad)	容许安装偏差			重量 (g)	
代码	D															
DBY01	40	62	21.5	6.5	M5	13	9	15	8000	8.3×10 ⁻⁵	1570	0.2	2	2.2	+0.8 -2.0	185
	49	63	22.5	7	M5	17	18	28		1.3×10 ⁻⁴	2010		2	2.2	+0.8 -2.0	235
	55	72	23		M6	20	23	45	6000	2.6×10 ⁻⁴	2550	0.06	2	2.2	+0.8 -2.5	380
	66	79	28	9	M8	23	68	110		4.9×10 ⁻⁴	3060		2.2	2.2	+1.0 -2.5	570
	82	92	32	11	M10	29	160	290		1.3×10 ⁻³	4050		0.26	2.5	+1.2 -3.0	985

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算。



可选项加工	变更d/e孔径	d孔侧键槽加工	e孔侧键槽加工												
代码	dh() eh()	DC	DD												
可选项加工	<table border="1"> <tr> <th>D</th> <th>dh-eh</th> </tr> <tr> <td>40</td> <td>8~15</td> </tr> <tr> <td>49</td> <td>10~22</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>12~25</td> </tr> <tr> <td>66</td> <td>20~35</td> </tr> <tr> <td>82</td> <td>25~40</td> </tr> </table>	D	dh-eh	40	8~15	49	10~22	55	12~25	66	20~35	82	25~40		
D	dh-eh														
40	8~15														
49	10~22														
55	12~25														
66	20~35														
82	25~40														
技术说明	<p>选型方法 dh8.1 eh9.5</p> <p>① 最小单位0.1</p> <p>② dh须≤eh</p> <p>③ 选型时须将d(e)变更为dh(eh)</p>	<p>选型方法 DC</p> <p>① 不可与dh、eh可选项加工共用</p>	<p>选型方法 DD</p> <p>① 不可与dh、eh可选项加工共用</p>												

① 键槽加工尺寸请参阅联轴器“产品简介”。

联万
轴节



型号	d-e
代码	D
DBY01	40
	d 8 e 8 9 9.525

DBY01—D40—d8—e9

① 可选项加工

型号	d-e	可选项加工代码
代码	D	
DBY01	40	
	d 8 e 8 9 9.525	DC DD

DBY01—D40—d8—e9—DD

① 可选项加工

型号	d-e	可选项加工代码
代码	D	
DBY01	40	
	d 8 e 8 9 9.525	dh() eh()

DBY01—D40—d8—eh.8.3



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
7