


间距固定型 I形 端面贯穿

油压 / 水压用连接块



代码	类型		边长	材质		表面处理	常压
				国标	相当		
KDF01	I形 端面贯穿	间距固定型	30×35	Q235	SS400	镀锌	20.6MPa(≈210kgf/cm ²)以下
KDF02					无电解镀锌		
KDF06				0Cr18Ni12Mo2	SUS316	—	
KDF11				黄铜			
KDF16			50×50	Q235	SS400	镀锌	20.6MPa(≈210kgf/cm ²)以下



边长:30×35
KDF01/02/06/11

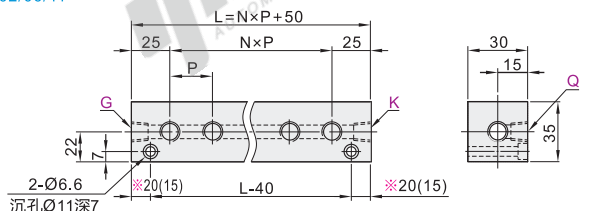

边长:50×50
KDF16

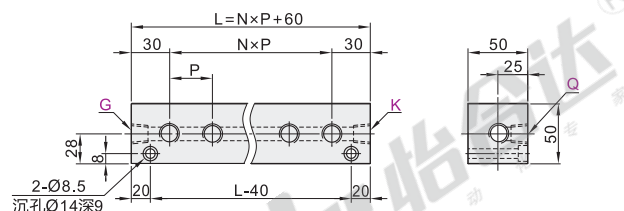

边长30×35

型号		Rc(PT)/NPT选择		间距P	N	螺孔数
代码	侧面孔数	Q	G·K			
KDF01 KDF02 KDF06 KDF11	1K	1 (1/8)	2 (1/4)	40	0	3
	2K	2 (1/4)	3 (3/8)		1	4
	3K	3 (3/8)	4 (1/2)		2	5
	4K	1N(NPT1/8)	2N(NPT1/4)		3	6
	5K	2N(NPT1/4)	3N(NPT3/8)		4	7
	6K	3N(NPT3/8)	4N(NPT1/2)		5	8

侧面孔数为“6K”时，L/2位置增加一个适用M6螺钉的安装孔。侧面孔数1K时尺寸为()内数值。

边长50×50

型号		Rc(PT)选择	间距P	N	螺孔数
代码	侧面孔数	Q·G·K			
KDF16	1K		60	0	3
	2K	2 (1/4)		1	4
	3K	3 (3/8)		2	5
	4K	4 (1/2)		3	6
	5K	6 (3/4)		4	7
	6K			5	8

侧面孔数为“6K”时，L/2位置增加一个适用M8螺钉的安装孔。侧面孔数1K时尺寸为()内数值。

边长30×35

型号	Rc(PT)/NPT选择	间距P
代码 侧面孔数	Q G·K	
KDF01 1K	1 (1/8) 2 (1/4)	40
KDF02 2K	2 (1/4) 3 (3/8)	
KDF01—2K—Q2—G3—K2		

边长50×50

型号	Rc(PT)选择	间距P
代码 侧面孔数	Q·G·K	
KDF16 1K	2 (1/4) 3 (3/8)	60
KDF16—2K—Q2—G3—K2		



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

4

KDF06/11

交货期

5

其余