


代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	间隔环	主体	
DCK22	带键槽螺钉固定型	铸铁	聚氨酯	发黑	内六角紧定螺钉

- 特点
- 联轴器以工程塑料作弹性元件，缓冲、减振、耐磨，工作温度-35~+80℃免维护；
 - 弹性体由凸形爪块限制，可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形；
 - 凸爪大的凹面，使渐开线齿上的表面压力很小，齿上即使承受过载，齿仍不会磨损或变形；
 - 轴向插入式安装。

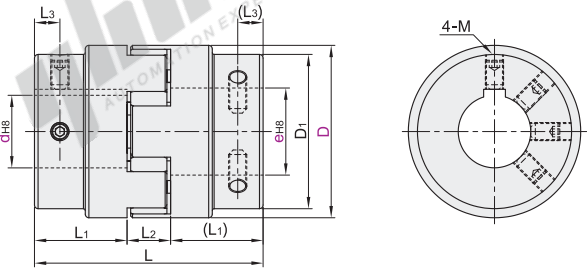

型号		d	e	L	L1	L2	L3	D1	M	锁紧扭矩 (N·m)	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m²)	容许安装偏差			重量 (kg)
代码	D	最小单位1	最小单位1												径向(mm)	轴向(mm)	角向(°)	
DCK22	135	22~65	22~65	185	75	35	20	115	M10	59	1280	1880	5600	0.031	0.42	-1.0~2.6		10.89
	160	30~75	30~75	210	85	40	25	135			2930	3840	4750	0.068	0.48	-1.5~3		17.73
	200	40~90	40~90	245	100	45		160	M12	110	7200	7200	3750	0.159	0.5	-1.5~3.4	1.2	29.6
	225	50~100	50~100	270	110	50	30	180			9900	9900	3350	0.277	0.52	-1.5~3.8		41
	255	60~110	60~110	295	120	55	35	200	M14	180	12000	14400	3000	0.51	0.55	-2.0~4.2	1.3	58.6
	290	60~125	60~125	340	140	60	40	230			15000	20000	2650	1.0	0.6	-2.0~4.6		88.4
	320	60~140	60~140	375	155	65	45	255	M16	270	22000	25600	2360	1.7	0.62	-2.0~5		120.6
	370	80~160	80~160	425	175	75		290	M18	405	30000	38400	2000	3.35	0.64	-2.5~5.7	1.2	179.1
	420	85~180	85~180	475	195	85	50	325	M20	530	35000	56000	1800	6.37	0.68	-3.0~6.4		261

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算。



型号		d	e
代码	D	最小单位1	最小单位1
DCK22	135	22~65	22~65
	160	30~75	30~75
DCK22—D160—d30—e30			



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
14

键槽尺寸表

轴径尺寸 Ød, Øe (mm)	键槽尺寸			
	宽度b(mm)		深度t(mm)	
	标准尺寸	公差	标准尺寸	公差
Ø22	6	±0.015	2.8	
Ø23~Ø30	8			+0.1
Ø31~Ø38	10	±0.018	3.3	
Ø39~Ø44	12			
Ø45~Ø50	14		3.8	
Ø51~Ø58	16	±0.0215	4.3	
Ø59~Ø65	18		4.4	
Ø66~Ø75	20		4.9	+0.2
Ø76~Ø85	22	±0.026	5.4	
Ø86~Ø95	25			
Ø96~Ø110	28		6.4	
Ø111~Ø130	32		7.4	
Ø131~Ø150	36		8.4	
Ø151~Ø170	40	±0.031	9.4	+0.3
Ø171~Ø200	45		10.4	

