

欧标60槽宽10.2系列铝合金型材

槽口壁厚4.5



代码	材质	表面处理
AOB02	A6063-T6	碱砂氧化
AOB05	A6063-T5	喷砂氧化

- ① 切断面未进行氧化处理。
 ② 最大使用长度：5800~5850mm；
 整条标准长度：6000~6020mm。
 ③ 可定制表面处理。


● L长度公差




● 槽口详图




局部放大图




AOB02-H6060YE
AOB05-H6060YE




AOB02-H6060YF




AOB05-6060YA



AOB05-6060J




AOB05-60120J

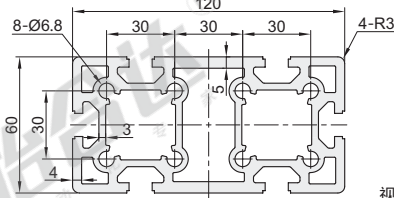


视角标准：第一视角

AOB05-120120J

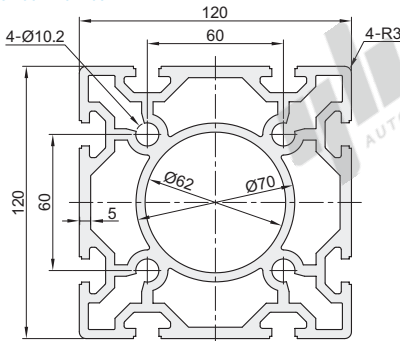

AOB05-120240J

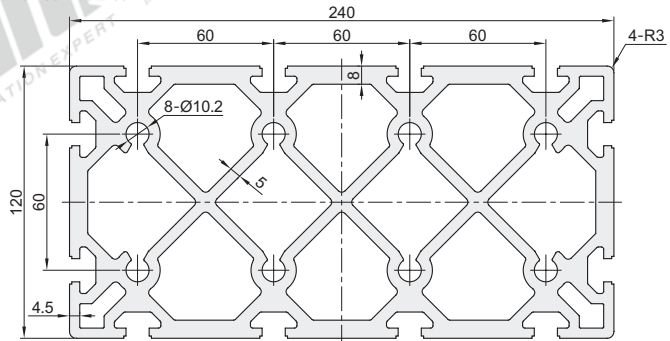

型号	规格	L	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
						I _x	I _y	W _{xmax} (mm ³)	W _{ymin} (mm ³)
AOB02	H6060YE	50~6000	60×60	3.77	1370.08	48.54×10 ⁴	48.54×10 ⁴	16180.93	16180.93
	H6060YF		60×60	4.20	1525.92	51.77×10 ⁴	51.77×10 ⁴	13273.67	13273.67
	H6060YE		60×60	3.77	1370.08	48.54×10 ⁴	48.54×10 ⁴	16180.93	16180.93
AOB05	6060YA	50~6000	60×60	2.52	917.01	35.36×10 ⁴	35.36×10 ⁴	11787.47	11787.47
	6060J		60×60	4.08	1482.93	58.69×10 ⁴	58.69×10 ⁴	19564.70	19564.70
	60120J		60×120	7.05	2563.55	111.08×10 ⁴	383.77×10 ⁴	37028.03	63960.98
	120120J		120×120	12.48	4537.61	706.01×10 ⁴	706.01×10 ⁴	117667.85	117667.85
	120240J		120×240	26.73	9718.23	1574.40×10 ⁴	5511.44×10 ⁴	262399.87	459286.67



请按图示订货

型号	规格	L	截面尺寸
代码	规格	最小单位0.5	截面尺寸
AOB05	6060YA	50~6000	60×60
AOB05	6060H	50~6000	60×60

AOB05—6060YA—L1200

● 可选加工

型号	规格	L	可选加工代码
代码	规格	最小单位0.5	可选加工代码
AOB05	6060YA	50~6000	LM RM DM
AOB05	6060H	50~6000	LM RM DM

AOB05—6060YA—L1200—RM



可选加工

● 端面螺孔加工

代码	技术说明
	变更通孔为螺孔
	选型方法 LM/RM/DM
	① Ø12通孔变更为螺孔M14深36。 ② Ø10.2通孔变更为螺孔M12深28。

③ 可选加工见P603~608。

欧标50系列