

# 接线盒

## TB端子型




代码	类型	材质	防水防尘等级	使用温度范围
ZKN04	TB端子型	塑料	IP66	-40°C~80°C


特点:

- 有良好的绝缘性能, 抗化学腐蚀和抗机械挤压的性能;
- 达到高要求的IP66防护等级, 可以防尘、防水, 抗80°C高温;
- 采用ABS, PC等材料制成, 外形美观, 性能坚固;
- 产品适用于小型终端机, 按钮盒, 信号机, 继电器, 计量器, 通信用接线盒等设备。


一进一出  
ZKN04-1-1-M16

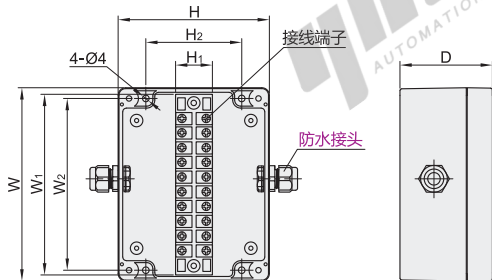


一进二出  
ZKN04-1-2-M16

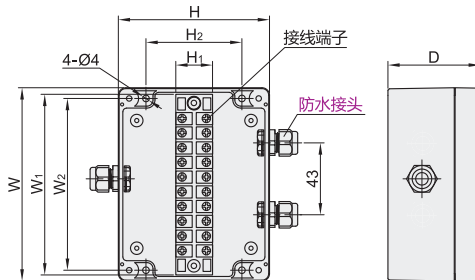


一进三出  
ZKN04-1-3-M16

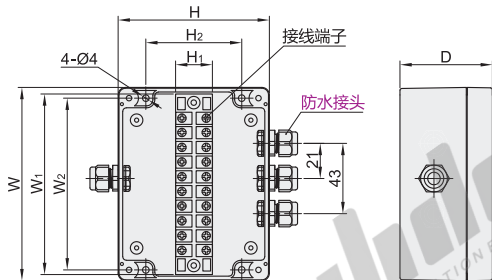


二进二出  
ZKN04-2-2-M16

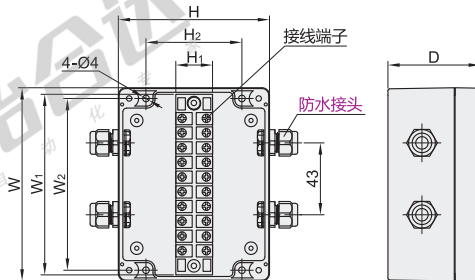

三进二出  
ZKN04-3-2-M16

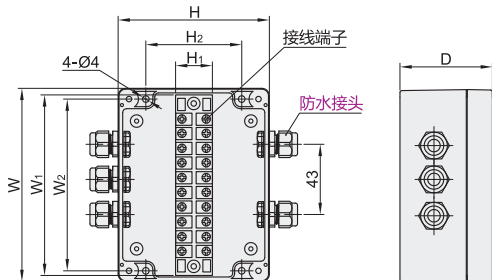

三进三出  
ZKN04-3-3-M16

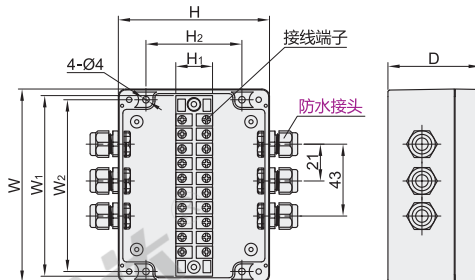

视角标准: 第一视角

代码	型号		出线孔	防水接头	W 宽度	H 长度	D 厚度	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	进出线 孔径
	进线孔	出线孔										
ZKN04	1	1	1	M16	115	90	55	108	103	22	57	Ø4~8
		2	2									
		3	3									
		3	3									



型号		出线孔	防水接头
代码	进线孔		
ZKN04	①	①	M16
	②	②	

ZKN04-1-1-M16