
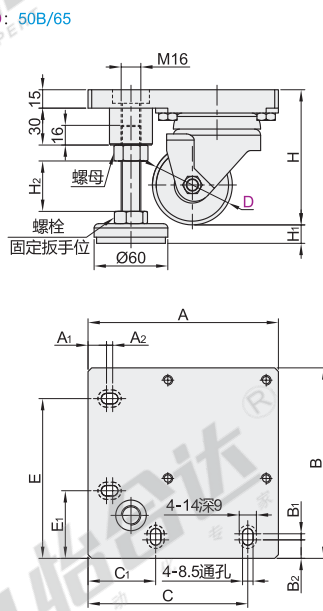


型材专用水平调节脚轮

平底活动型
容许载荷300~500kg

脚轮

代码	支架						轮部				
	类型		安装板		脚轮支架						刹车类型
			材质	表面处理	材质	表面处理					
CGV01	平底	带偏心调整块	Q235A	烤漆(黑色)	Q235A	电泳(黑色)	—	代号	材质	颜色	轴承
CGV06	活动型			烤漆(白色)				NE	尼龙	黑色	双滚珠

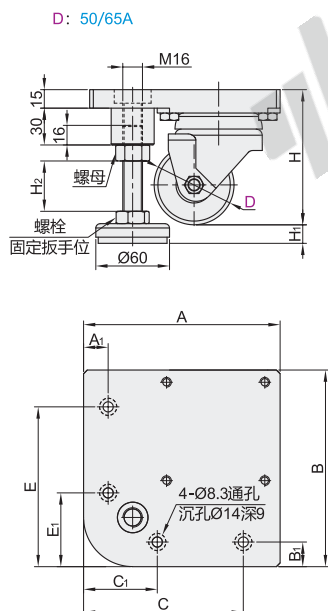

① 螺母用于锁紧螺栓，固定螺栓与安装板底面，螺栓固定扳手位用于调节脚轮调整块底座高度，螺栓旋入主体16mm为最小安全距离，此时脚轮调整块底座距离脚轮高度为H₁。

② 螺母与螺栓固定扳手位接触时，
D: 50B/50螺栓低于安装板面8mm，
D: 65/65A螺栓高于安装板面12mm。



型号	轮部	A	A ₁	A ₂	B	B ₁	B ₂	C	C ₁	E	E ₁
代码	D										
CGV01 CGV06	50	125	—	—	125	15	—	100	55	100	55
	50B	155	15	5	155	5	15	130	50	130	50
	65	—	—	—	—	—	—	—	55	—	55
	65A	160	20	—	160	20	—	60	60	60	60

型号	H	H ₁	H ₂	适用型材		容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
代码	D			国标	欧标		
CGV01 CGV06	50	94	11	6630R	—	300	3.9
	50B	—	21	30/40/3060/4080	30/40/3060/4080	—	—
	65	110	15	6060/8080	6060/8080	500	4.5
	65A	—	41	8840R	8840R	—	—



型号	轮部
代码	代号
CGV01	50
CGV06	50B
CGV01 — D50B — NE	



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

