



螺纹圆形连接器

后螺母插座 经济型

代码	类型	连接方式	材质			表面处理	
			外壳	绝缘体	接触体	外壳	接触体
ZIX56	经济型	后螺母插座	螺纹连接	锌合金	热塑塑料PPS (耐高温260℃)	铜	镀铬 镀金

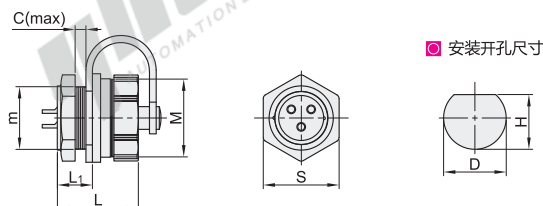

■ 安装开孔尺寸



视角标准：第一视角

型号		规格	芯数	插头	m	M	C	L ₁	L	S	D	H	适配插头 代码
代码	外壳形状												
ZIX56	ZM (后螺母插座)	16	2										ZIX46 ZIX47
			3										
			4										
			5		M16×1	M18×1		9.7	22	21.2	15.7	15.3	
			7										
		20	9										
			10										
			2										
			3										
			4										
			5	J(插针)	M20×1	M22×1	5	9.9		25.5	19.7	19.3	
			6	K(插孔)									
			7										
		24	9										
			12										
			10										
			12		M24×1	M26×1		10	23	29.2	23.9	23.2	
			19										
		28	7										
			12										
			16										
			17		M28×1	M30×1		10.2		33.3	27.7	26.9	
			20										
		24	24										
			26										

① 插针头必须和插孔头配合使用。



请按图示订货

型号		规格	芯数	插头
代码	外壳形状			
ZIX56	ZM	16	2	J(插针)
			3	K(插孔)

ZIX56—ZM—16—2—J

■ 性能表

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
接插次数	500次
温度范围	-40℃~+85℃