


代码	类型			材质	
				国标	相当
E-BPS55	经济型	带侧板内圈型	圆柱型	GCr15	SUJ2
E-BPS75			球面型	GCr15	SUJ2



RoHS 代码右侧带 ● 符合RoHS标准

圆柱型
E-BPS55

球面型
E-BPS75

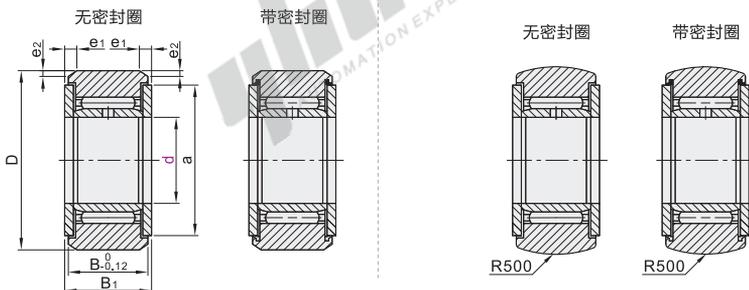

圆柱型D公差：

D	公差
19~30	$0_{-0.009}$
32~47	$0_{-0.011}$
52~80	$0_{-0.013}$
85~90	$0_{-0.015}$

球面型D公差： $0_{-0.05}$



视角标准：第一视角

① 带密封型工作温度-20~80℃，连续使用建议60℃以下；不带密封型工作温度-20~120℃，连续使用建议100℃以下。
② 不承诺品牌。

代码	型号	密封圈	D	B ₁	B	a	e ₁	e ₂	基本额定负载(KN)				极限转速 (rpm)	重量 (g)
									Cr(动)		Cor(静)			
									钢	不锈钢	钢	不锈钢		
圆柱型 E-BPS55	6	PP (带密封圈)	19	14	13.8	14	2.5	0.8	3.33	2.66	3.64	2.91	11200	24.5
	8		24		17.5	4.52			3.62	4.71	3.77	8400	39	
	10		30		23.5	7.83			6.26	7.74	6.19	6720	65	
	12		32	16	15.8	25.5			8.4	6.72	8.72	6.98	5600	75
	15		35		29				9.92	7.94	11.44	9.15	4480	83
	17		40		32.5				14.08	11.26	16.72	13.38	3950	135
球面型 E-BPS75	20	(无密封圈)	47	20	19.8	38	3	1	15.52	12.42	19.6	15.68	3360	195
	25		52		43	16.64			13.31	22.72	18.18	2690	225	
	30		62	25	24.8	50.5			24.4	19.52	36.32	29.06	2240	400
	35		72			53.5			25.92	20.74	40.48	32.38	1920	550
	40		80			61.5			28.72	22.98	48.88	39.1	1680	710
	45		85	26	25.8	66.5			29.92	23.94	53.12	42.5	1500	760
50	90			76	31.12	24.9	57.36	45.89	1340	830				

① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。
② d6~d8规格为尼龙保持架，d8以上规格为钢制保持架。



型号		密封圈	D
代码	d		
E-BPS55	6	PP(带密封圈)	19
E-BPS75	8	(无密封圈)	24

E-BPS55 — d6 — PP



优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期
5