

D-sub连接器


插芯工艺：冲压/机加工

插头/插座 高密型




代码	类型		插芯工艺	触点类型	接触件材质
ZIS17	D-sub连接器	高密型	插头	冲压	铜(镀锡)
ZIS18			插座	焊接式	铜(镀金)
ZIS19			插头		
ZIS20			插座		


插芯工艺：冲压
插头
ZIS17

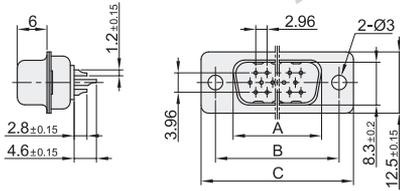


插芯工艺：冲压
插座
ZIS18

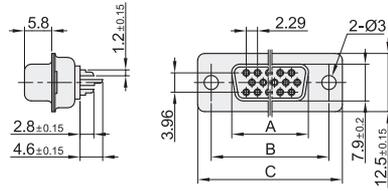

插芯工艺：机加工
插头
ZIS19

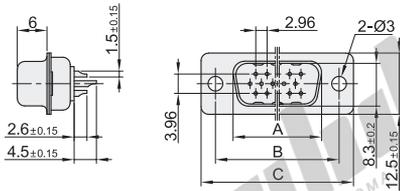

插芯工艺：机加工
插座
ZIS20

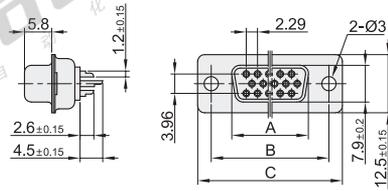

视角标准：第一视角

插头

型号	额定电流(A)		额定电压	接触电阻	绝缘电阻	耐电压值	工作温度	适配外壳	对应外壳	A±0.25	B±0.13	C±0.38	D±0.25	
代码	芯数	ZIS17	ZIS19	(VAC)	(MΩ)	(MΩ)	(°C)	(可选配)	芯数					
冲压 ZIS17	15	3	5	250	30	1000	500	-50~105	ZIS27	9	18	24.99	30.8	19.28
	ZIS28								15	26.50	33.3	39.2	27.51	
机加工 ZIS19	44								ZIS29	25	40	47.04	53.05	41.28
	62								ZIS30	37	56.60	63.5	69.4	57.71

插座

型号	额定电流(A)		额定电压	接触电阻	绝缘电阻	耐电压值	工作温度	适配外壳	对应外壳	A±0.25	B±0.13	C±0.38	D±0.25	
代码	芯数	ZIS18	ZIS20	(VAC)	(MΩ)	(MΩ)	(°C)	(可选配)	芯数					
冲压 ZIS18	15	3	5	250	30	1000	500	-50~105	ZIS27	9	16.35	24.99	30.8	19.28
	ZIS28								15	24.75	33.3	39.2	27.51	
机加工 ZIS20	44								ZIS29	25	38.35	47.04	53.05	41.28
	62								ZIS30	37	54.75	63.5	69.4	57.71

插头

型号	
代码	芯数
ZIS17	15
ZIS17	26

ZIS17-15

插座

型号	
代码	芯数
ZIS18	15
ZIS18	26

ZIS18-9

