


经济型脚杯

- ◀ 轻载型 · 万向调节型 · 带橡胶垫底座型
- ◀ 中载型 · 万向调节型 · 全尼龙底座型

轻载型·带橡胶垫底座型

代码	类型	材质			表面处理/颜色	
		螺杆	底座	橡胶垫	螺杆	底座
E-WAR41	带橡胶垫底座型	S45C	PA6	NBR	镀锌	黑色
E-WAR42					镀铬	
E-WAR43		SUS304			—	

① 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切短的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。

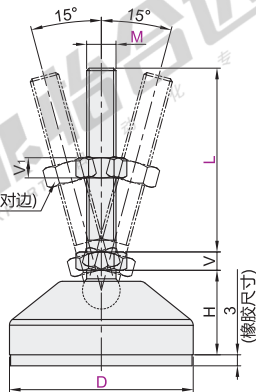

② 请根据脚杯螺杆尺寸M进行相关配件选择，详见脚杯可选配件汇总。

型号	M	L	螺距	S	H	V	V ₁	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
E-WAR41 E-WAR42 E-WAR43	8	50	1.25	14		5	6.5	120	0.076
		75							0.086
		100							0.119
	50	100	1.5	17	23	7	8	120	0.144
		150							0.151
		200							0.186
	12	150	1.75	19		8	10		0.189
		200							0.224
		250							0.29
	60	16	2	24	27	10	13	150	0.309
		20							0.428
		25							0.529

型号	M	L	螺距	S	H	V	V ₁	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
E-WAR41 E-WAR42 E-WAR43	12	100	1.75	19		8	10		0.186
		150							0.221
		200							0.288
	70	16	2	24	27	10	13	250	0.306
		20							0.425
		25							0.526
	12	150	1.75	19		8	10		0.229
		200							0.264
		250							0.33
	80	16	2	24	28	10	13	450	0.349
		20							0.467
		25							0.569


中载型·全尼龙底座型

代码	类型	材质		表面处理
		螺杆	底部	螺杆
E-BZV01	全尼龙底座型	S45C	PA	镀铬



① 用途：适用于中载支撑。

② 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切短的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。

D=50/80



D=100

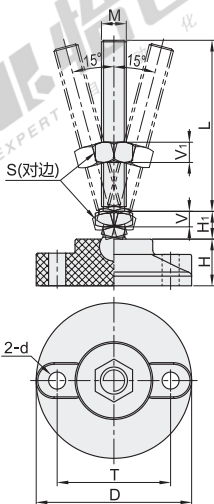

型号	规格	D	M×螺距	L	S	V ₁	V	H ₁	H	d	T	最大承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)																						
E-BZV01	50850	50	M8×1.25	50	13	6.5	6	11				500	0.08																						
	508100			100									0.10																						
	501050			50									M10×1.5	17	8	7	12				800	0.08													
	5010100			100										0.10																					
	501250			50										M12×1.75								19	10	8	13	23	—	—		0.13					
	5012100			100																		0.18													
	8012100	100	0.20																																
	8012150	150	0.21																																
	8016100	80	M16×2	24	13	10	14				1100	0.19																							
	8016150	150		0.21																															
	8020150	200		M20×2.5								30	16	13						0.23															
	10016150	100										M16×2								24	13	10						0.41							
10020150	200	M20×2.5																		30								16	13						0.57

轻载型·带橡胶垫底座型

型号	代码	D	M	L
E-WAR41	50	12	100	150

E-WAR41—D50—M12—L100

可选加工

型号	代码	D	M	L	可选加工代码
E-WAR41	50	12	100	150	WS WL BS...

E-WAR41—D50—M12—L100—WS

可选配件

型号	代码	D	M	L	可选配件代码
E-WAR41	50	12	100	150	JD JP JQ...

E-WAR41—D60—M16—L100—JO



请按图订货



未税价(元)

优惠价

数量	1-9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1



代码	技术说明																																					
WS	螺杆菌末端加工外四角	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">选型方法 WS</th> </tr> <tr> <th>M</th> <th>n</th> <th>e</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>10</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>12</td> <td>13.5</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>14</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>18</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>	选型方法 WS			M	n	e	10	6		12	8	10	14			16	10	12	20	12	13.5	24	14	15	30	18	22									
	选型方法 WS																																					
M	n	e																																				
10	6																																					
12	8	10																																				
14																																						
16	10	12																																				
20	12	13.5																																				
24	14	15																																				
30	18	22																																				
WL	螺杆菌末端加工外六角	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">选型方法 WL</th> </tr> <tr> <th>M</th> <th>n1</th> <th>e1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>13</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>16</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>20</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table>	选型方法 WL			M	n1	e1	10	6		12	8	10	14	9		16	10		20	13	14	24	16	18	30	20	21									
选型方法 WL																																						
M	n1	e1																																				
10	6																																					
12	8	10																																				
14	9																																					
16	10																																					
20	13	14																																				
24	16	18																																				
30	20	21																																				
BS	螺杆菌末端加工扳手槽	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">选型方法 BS</th> </tr> <tr> <th>M</th> <th>n2</th> <th>ee</th> <th>e2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>12</td> <td></td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>13</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>17</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>26</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	选型方法 BS				M	n2	ee	e2	10	8	8		12	10			14	12		12	16	13	10		20	17			24	20	15	18	30	26		
选型方法 BS																																						
M	n2	ee	e2																																			
10	8	8																																				
12	10																																					
14	12		12																																			
16	13	10																																				
20	17																																					
24	20	15	18																																			
30	26																																					

代码	技术说明																												
NS	螺杆菌末端加工内四角	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">选型方法 NS</th> </tr> <tr> <th>M</th> <th>n3</th> <th>e3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>8</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>10</td> <td>13.5</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td></td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	选型方法 NS			M	n3	e3	10	5		12	6	10	14			16	8	12	20	10	13.5	24	10	15	30		20
	选型方法 NS																												
M	n3	e3																											
10	5																												
12	6	10																											
14																													
16	8	12																											
20	10	13.5																											
24	10	15																											
30		20																											
NL	螺杆菌末端加工内六角	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">选型方法 NL</th> </tr> <tr> <th>M</th> <th>n4</th> <th>e4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>6</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>10</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>16</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	选型方法 NL			M	n4	e4	10	4	5	12	6	8	14	8		16	10		20	10	12	24	12	15	30	16	18
选型方法 NL																													
M	n4	e4																											
10	4	5																											
12	6	8																											
14	8																												
16	10																												
20	10	12																											
24	12	15																											
30	16	18																											
MS	铆死底座与螺杆菌	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">选型方法 MS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>铆死状态</td> <td>正常状态</td> </tr> </tbody> </table> <p>① 底座与螺杆菌铆死，可以提高底座和螺杆菌的连接刚度，但是底座与螺杆菌无法相对转动； ② 铆死后调节是底座也会随螺杆菌一起转动。 ③ 不适用于万向类型、橡胶底座型和非铆接组装的脚杯。</p>	选型方法 MS		铆死状态	正常状态																							
选型方法 MS																													
铆死状态	正常状态																												

- ① 请根据脚杯螺杆菌尺寸M进行扳手位加工参数的选择；
- ② 扳手位加工部位不带镀层，有防锈漆；
- ③ 工具可根据不同扳手位加工类型进行选择，可选用开口扳手、活动扳手、内六角扳手、内六角扳手等。



可选配件	代码	技术说明	适用脚杯	推荐型材/脚轮	注意事项/使用示例																																
调整脚底座	DA	<p>M42 Tr42</p> <p>M52/60 Tr52/60</p>	<p>选型方法 DA</p> <table border="1"> <tr><th>类型</th><th>材质</th><th>M</th><th>D</th><th>D1</th><th>D2</th><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td>公制</td><td>M42x4.5</td><td>97</td><td>77</td><td>60</td><td>22</td><td>18</td><td></td></tr> <tr><td>螺纹</td><td>SUS304</td><td>M52x5</td><td>107</td><td>87</td><td>71</td><td>30</td><td>20</td></tr> <tr><td></td><td>M60x5.5</td><td>117</td><td>97</td><td>80</td><td>40</td><td>20</td><td></td></tr> </table> <p>① M42包含配件: 螺母AHQ22-308-M8, 数量4PCS; 螺钉AID31-M8-L12, 数量4PCS。</p> <p>② M52/M60包含配件: 螺母AHQ22-308-M8, 数量6PCS; 螺钉AID31-M8-L12, 数量6PCS。</p>	类型	材质	M	D	D1	D2	L	H	公制	M42x4.5	97	77	60	22	18		螺纹	SUS304	M52x5	107	87	71	30	20		M60x5.5	117	97	80	40	20		J-WAC61 J-WAC71 WAM61	<p>① 请根据脚杯螺杆尺寸M进行相关配件选择, 梯形螺纹公称直径M用Tr表示。</p> <p>② 仅提供脚杯及相关配件选购, 型材具体适用型号请咨询型材产品中心。螺母、螺钉如选用其他型号请咨询型材产品中心。</p>
	类型	材质	M	D	D1	D2	L	H																													
公制	M42x4.5	97	77	60	22	18																															
螺纹	SUS304	M52x5	107	87	71	30	20																														
	M60x5.5	117	97	80	40	20																															
DB	<p>4-Ø9通孔 沉孔Ø14深8.6</p> <p>6-Ø9通孔 沉孔Ø14深8.6</p>	<p>选型方法 DB</p> <table border="1"> <tr><th>类型</th><th>材质</th><th>M</th><th>D</th><th>D1</th><th>D2</th><th>L</th><th>H</th></tr> <tr><td>梯形</td><td>Tr42x6</td><td>97</td><td>77</td><td>60</td><td>22</td><td>18</td><td></td></tr> <tr><td>螺纹</td><td>SUS304</td><td>Tr52x7</td><td>107</td><td>87</td><td>71</td><td>30</td><td>20</td></tr> <tr><td></td><td>Tr60x8</td><td>117</td><td>97</td><td>80</td><td>40</td><td>20</td><td></td></tr> </table> <p>① Tr42包含配件: 螺母AHQ22-308-M8, 数量4PCS; 螺钉AID31-M8-L12, 数量4PCS。</p> <p>② Tr52/Tr60包含配件: 螺母AHQ22-308-M8, 数量6PCS; 螺钉AID31-M8-L12, 数量6PCS。</p>	类型	材质	M	D	D1	D2	L	H	梯形	Tr42x6	97	77	60	22	18		螺纹	SUS304	Tr52x7	107	87	71	30	20		Tr60x8	117	97	80	40	20		J-WAC72	<p>① 请根据脚杯螺杆尺寸M进行相关配件选择, 梯形螺纹公称直径M用Tr表示。</p> <p>② 仅提供脚杯及相关配件选购, 型材具体适用型号请咨询型材产品中心。螺母、螺钉如选用其他型号请咨询型材产品中心。</p>	
类型	材质	M	D	D1	D2	L	H																														
梯形	Tr42x6	97	77	60	22	18																															
螺纹	SUS304	Tr52x7	107	87	71	30	20																														
	Tr60x8	117	97	80	40	20																															
脚杯连接板	JO		<p>选型方法 JO</p> <table border="1"> <tr><th>材质</th><th>表面处理</th><th>M(适用螺杆)</th></tr> <tr><td>S45C</td><td>烤漆(黑色)</td><td>16</td></tr> </table> <p>① 包含配件: 螺母AHQ22-308-M8, 数量4PCS; 螺钉AID31-M8-L16, 数量4PCS。</p>	材质	表面处理	M(适用螺杆)	S45C	烤漆(黑色)	16	<p>① 请根据脚杯螺杆尺寸M进行相关配件选择。</p> <p>② 仅提供脚杯及相关配件选购, 型材具体适用型号请咨询型材产品中心。螺母、螺钉如选用其他型号请咨询型材产品中心。</p> <p>③ 脚杯、脚轮一起使用时, 脚杯底座直径须≤60mm, 否则会发生干涉。</p> <p>④ 适用脚杯代码后有“系列”二字时, 指目录书同一页上同一类型的所有脚杯代码均适用。</p>																											
	材质	表面处理	M(适用螺杆)																																		
	S45C	烤漆(黑色)	16																																		
	JP		<p>选型方法 JP</p> <table border="1"> <tr><th>材质</th><th>表面处理</th><th>M(适用螺杆)</th></tr> <tr><td>S45C</td><td>烤漆(白色)</td><td>16</td></tr> </table> <p>① 包含配件: 螺母AHQ22-308-M8, 数量4PCS; 螺钉AID31-M8-L16, 数量4PCS。</p>	材质	表面处理	M(适用螺杆)	S45C	烤漆(白色)	16																												
	材质	表面处理	M(适用螺杆)																																		
	S45C	烤漆(白色)	16																																		
JQ		<p>选型方法 JQ</p> <table border="1"> <tr><th>材质</th><th>表面处理</th><th>M(适用螺杆)</th></tr> <tr><td>S45C</td><td>烤漆(黑色)</td><td>16</td></tr> </table> <p>① 包含配件: 螺母AHQ22-308-M8, 数量4PCS; 螺钉AID31-M8-L16, 数量4PCS。</p>	材质	表面处理	M(适用螺杆)	S45C	烤漆(黑色)	16																													
材质	表面处理	M(适用螺杆)																																			
S45C	烤漆(黑色)	16																																			
JR		<p>选型方法 JR</p> <table border="1"> <tr><th>材质</th><th>表面处理</th><th>M(适用螺杆)</th></tr> <tr><td>S45C</td><td>烤漆(白色)</td><td>16</td></tr> </table> <p>① 包含配件: 螺母AHQ22-308-M8, 数量4PCS; 螺钉AID31-M8-L16, 数量4PCS。</p>	材质	表面处理	M(适用螺杆)	S45C	烤漆(白色)	16																													
材质	表面处理	M(适用螺杆)																																			
S45C	烤漆(白色)	16																																			
JS		<p>选型方法 JS</p> <table border="1"> <tr><th>材质</th><th>表面处理</th><th>M(适用螺杆)</th></tr> <tr><td>S45C</td><td>烤漆(黑色)</td><td>16</td></tr> </table> <p>① 包含配件: 螺母AHQ22-308-M8, 数量4PCS; 螺钉AID31-M8-L16, 数量4PCS。</p>	材质	表面处理	M(适用螺杆)	S45C	烤漆(黑色)	16																													
材质	表面处理	M(适用螺杆)																																			
S45C	烤漆(黑色)	16																																			
JT		<p>选型方法 JT</p> <table border="1"> <tr><th>材质</th><th>表面处理</th><th>M(适用螺杆)</th></tr> <tr><td>S45C</td><td>烤漆(白色)</td><td>16</td></tr> </table> <p>① 包含配件: 螺母AHQ22-308-M8, 数量4PCS; 螺钉AID31-M8-L16, 数量4PCS。</p>	材质	表面处理	M(适用螺杆)	S45C	烤漆(白色)	16																													
材质	表面处理	M(适用螺杆)																																			
S45C	烤漆(白色)	16																																			
JU		<p>选型方法 JU</p> <table border="1"> <tr><th>材质</th><th>表面处理</th><th>M(适用螺杆)</th></tr> <tr><td>S45C</td><td>烤漆(黑色)</td><td>16</td></tr> </table> <p>① 包含配件: 螺母AHQ22-308-M8, 数量4PCS; 螺钉AID31-M8-L16, 数量4PCS。</p>	材质	表面处理	M(适用螺杆)	S45C	烤漆(黑色)	16																													
材质	表面处理	M(适用螺杆)																																			
S45C	烤漆(黑色)	16																																			
JV		<p>选型方法 JV</p> <table border="1"> <tr><th>材质</th><th>表面处理</th><th>M(适用螺杆)</th></tr> <tr><td>S45C</td><td>烤漆(白色)</td><td>16</td></tr> </table> <p>① 包含配件: 螺母AHQ22-308-M8, 数量4PCS; 螺钉AID31-M8-L16, 数量4PCS。</p>	材质	表面处理	M(适用螺杆)	S45C	烤漆(白色)	16																													
材质	表面处理	M(适用螺杆)																																			
S45C	烤漆(白色)	16																																			

① 可根据客户需求进行相关连接件的定制。

