


氮气弹簧


- 头部安装U型/头部安装定向型
- 头部安装限定型·反作用力固定型

代码	类型	材质				表面处理			使用气体	使用温度
		气缸	活塞杆	衬套	前端部	气缸	活塞杆	前端部		
FHJ02	标准型	STKM11A	S20C	—	Q235	烤漆 (黑色亚光)	镀硬铬	镀蓝白锌	N ₂	-20℃~60℃
FHJ12	头部安装定向型							镀铬		
FHJ16	头部安装限定型							烤漆(黑色亚光)		
E-FHJ16	经济型			聚脲酯(白色)						

头部安装U型
FHJ02

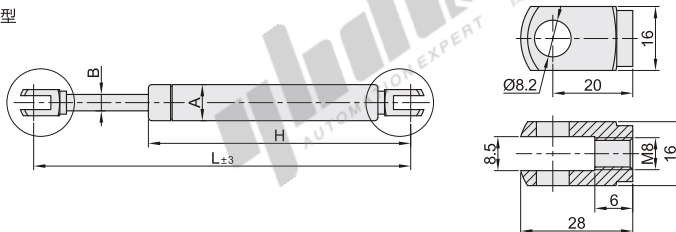

头部安装定向型
FHJ12

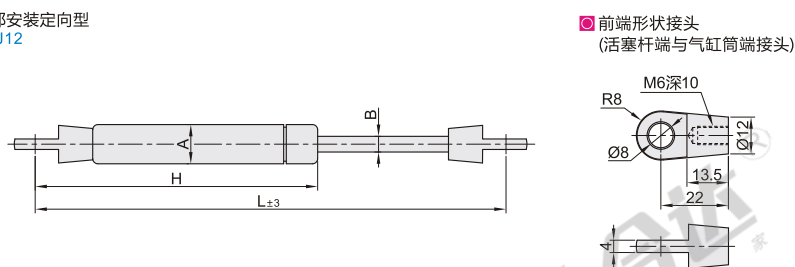


此接头与可选加工L12A, R12A接头相同。

氮气弹簧公差标准	
力值(N)	公差范围
≤100	-5/+15
101~200	-10/+20
201~400	-15/+30
401~600	-20/+40
601~800	-25/+50
801~1000	-30/+60
1001~1200	-35/+70
>1200	-40/+80

头部安装限定型
FHJ16/E-FH16
规格: 15050A~18100A

规格: 22235A~22300B

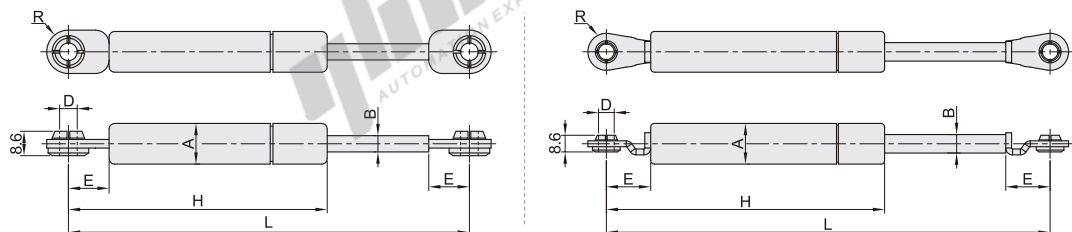

适用氮气弹簧支架请在怡合达网站搜索查看。



头部安装U型

型号		缸径	行程	氮气反作用力(20℃)	最大长度	最小长度	A	B	H	重量(g) (参考)
代码	规格			最大长度-10mm时 (kgf)						
FHJ02	22050	22	50	27	230	180	22	10	161	215
	22080		80	28	314	234			215	270
	22090		90	27	344	254			234	280
	22100		100	28	370	270			250	305
	22120		120	28	424	304			284	320
	22130		130	28	454	324			304	330
	22150		150	28	510	360			340	400
	22180		180	28	594	414			393	420
	22200		200	27	650	450			432	480
	22250		250	31	734	484			465	540
	22300		300	33	834	534			514	600

头部安装定向型

型号		缸径	行程	氮气反作用力(20℃)	最大长度	最小长度	A	B	H	重量(g) (参考)
代码	规格			最大长度-10mm时 (kgf)						
FHJ12	15050	15	50	3.3	181	131	15	6	108	75
	15070		70	10.4	221	151			128	90
	15090		90	17.8	261	171			148	108
	15100		100	22.6	281	181			158	120

头部安装U型/头部安装定向型 头部安装限定型·反作用力固定型

氮气弹簧

头部安装限定型

代码	规格	最大长度 Lmax	最小长度 Lmin	行程	氮气弹簧反作用力(20℃)		A	B	E	D	R	H	适用安装 支架	重量 (g)
					最大长度-10mm时 (kgf)	最大长度-5mm时 (kgf)								
标准型 FHJ16	15050A	181	131	50	2.8	3.3(40)						111		72
	15050B				8.7	10.4(40)								
	15050C	221	151	70	15	17.8(40)						131		88
	15070A				8.3	10.4(40)								
	15070B	261	171	90	12.1	12.6(41.5)	15	6	15	6.5	8	151	FHJ21-6A	106
	15090A				7	9.1(80)								
	15090B				8.1	10.5(80)								
	15090C				9	11.7(80)								
	15090D	281	181	100	15	19.5(80)	18	8				161		118
	15100A				7.8	10.5(90)								
经济型 E-FHJ16	15100B				20	26.2(90)						154		168
	18090A	261	171	90	26.8	36(90)								
	18100A	281	181	100	33	43.6(90)	22	10				163		188
	22235A	580	344.5	235.5	13.2	19.9(206)						320.5	FHJ22-8A FHJ22-8B FHJ22-8C FHJ22-8D	368
	22080A	279	199	80	20	25(80)	22	10				169.5		176
	22096A	306	210	96	40	51.6(91)						186	320.5	193
	22142A	472	330	142	28.5	37.8(125)	22	10				306		298
	22147A	412	265	147	15	19.7(130)						241	320.5	263
	22235B	580	344.5	235.5	25.3	31.9(206)	22	10				320.5		368
	22356A	833	476.5	356.5	22	29.4(350)						452	360	528
	22356B	627	384	243	35.2	46.9(350)	22	10				360		468
	22243A				20	30.7(215)						376		498
	22243B	670	400	270	44.2	67(215)	22	12.5				376		
	22270A				35	49.6(240)	22	12.5				376		498
	22270B	700	400	300	51.7	75.1(240)						376		
	22300A				76	118.3(275)	22	12.5				376		
	22300B				86.2	134.6(275)						376		523

头部安装U型

型号		缸径	行程
代码	规格		
FHJ02	22050	22	50
	22080		80

FHJ02 — 22050

请按图示订货

FHJ02 — 22050

头部安装限定型

型号	规格
代码	规格
FHJ16	15050A
E-FHJ16	15050B

FHJ16 — 15050A



优惠价
数量 1~4
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
6

头部安装定向型

型号	规格
代码	规格
FHJ12	15050
FHJ12	15070

FHJ12 — 15050

可选加工(变更前端形状(活塞杆端)接头)

型号	规格	可选加工代码
代码	规格	可选加工代码
FHJ12	15050	L12A L52A R56A
FHJ12	15070	L62A L66A L62B L66B

FHJ12 — 15050 — L56A

可选加工(变更前端形状(气缸筒端)接头)

型号	规格	可选加工代码
代码	规格	可选加工代码
FHJ12	15050	R12A R52A R56A
FHJ12	15070	R62A R66A R62B R66B

FHJ12 — 15050 — R56A

可选加工(变更前端形状(活塞杆端与气缸筒端)接头)

型号		可选加工代码			
代码	规格	活塞杆端		气缸筒端	
FHJ12	15050	L12A	L52A	L56A	R12A R52A R56A
	15070	L62A	L66A	L62B	L66B R62A R66A R62B R66B

FHJ12 — 15050 — L66A — R56A

FHJ12 — 15050 — L66A — R56A



可选加工

活塞杆端	气缸筒端	技术说明
变更前端形状接头 选型方法		
L12A R12A L52A R52A L56A R56A L62A R62A		
L66A R66A L62B R62B L66B R66B		

① 可选加工仅适用FHJ12。