

国产拖链/接头/分隔片


高性价比·18系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开
一般用 小型(桥式)

拖链


代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VBY12	一般用	18	内径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VBY14			外径打开						

① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

② 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需单独购买。

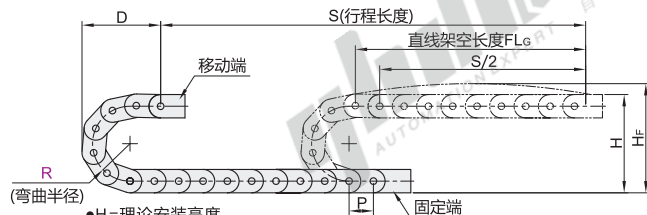


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$ +安全量

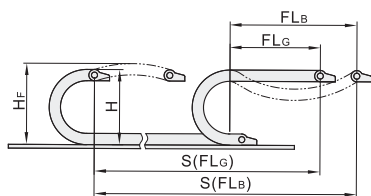


① 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

内径打开




外径打开




接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)

① 每米链节数=1000÷节距P



① 本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。



型号		弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度Hf	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
代码	规格									H	D	K					
VBY12 VBY14	1820	28								79	101	210	99				
		38					20	31.2		99	111	241	119				≈0.29
		48								119	121	273	139				
	1825	28					25	36.2		79	101	210	99				
		38								99	111	241	119				≈0.30
		48								119	121	273	139				
	1838	28								79	101	210	99				
		38								99	111	241	119				
		48					38	49.2		119	121	273	139				≈0.33
	1850	28								133	128	295	153				
		38								173	148	358	193				
		48								79	101	210	99				
	1868	28								99	111	241	119				
		38								119	121	273	139				
		48					68	79.2		133	128	295	153				≈0.46
	1880	28								173	148	358	193				
		38								99	111	241	119				
		48					80	91.2		119	121	273	139				≈0.52
	18100	28								133	128	295	153				
		38								173	148	358	193				
		48								99	111	241	119				
	18100	28								119	121	273	139				
		38								133	128	295	153				≈0.57
		48					100	111.2		173	148	358	193				



请按图示订货

型号		弯曲半径R	链节数N	接头
代码	规格			
VBY12	1820	28	38	48
VBY14	1825	28	38	48

VBY12—1820—R38—N20—VEY12



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价




交货期
3

接头


代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY12	18系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VEY14		无				




规格: 1820

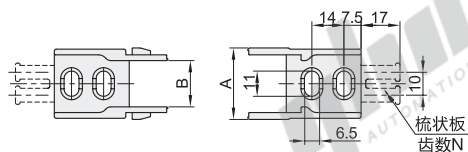


规格: 1825

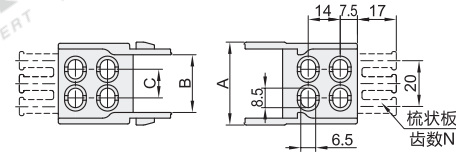


规格: 1838

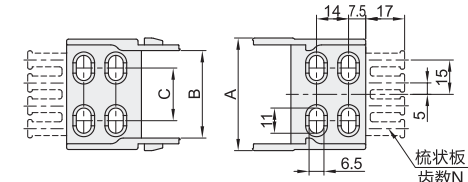

规格: 1850

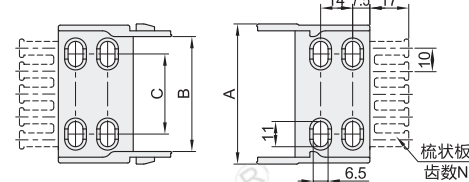

规格: 1868/1880/18100

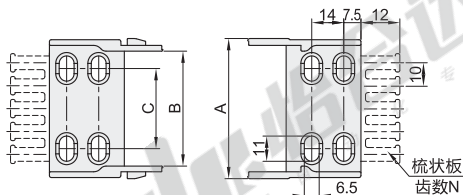

视角标准: 第一视角

型号		内宽	A	B	C	梳状板齿数N	适用拖链规格
代码	规格					仅适用VEY12	
VEY12 VEY14	1820	20	31.2	20.2	—	2	VBY12-1820/VBY14-1820
	1825	25	36.2	25.2	12.5	3	VBY12-1825/VBY14-1825
	1838	38	49.2	38.2	23	4	VBY12-1838/VBY14-1838
	1850	50	61.2	50.2	35	5	VBY12-1850/VBY14-1850
	1868	68	79.2	68.2	53	7	VBY12-1868/VBY14-1868
	1880	80	91.2	80.2	65	8	VBY12-1880/VBY14-1880
	18100	100	111.2	100.2	85	10	VBY12-18100/VBY14-18100



请按图示订货

型号	代码	规格
VEY12	1820	1825
VEY14	1825	1820

VEY12 — 1825



未税价(元)



优惠价	数量	1~9	10~
数量	1~9	10~	
价格	100%	另行报价	



交货期
3

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VG01	一般用型拖链用 竖隔片	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB



视角标准: 第一视角

型号	适用拖链内高	适用拖链代码
代码	G	
VG01	18	VBV12/VBV14



请按图示订货

型号	代码	适用拖链内高
VG01	G	18
VG01	G	18

VG01 — G18



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
数量	1~9	10~	
价格	100%	另行报价	



交货期
3