



经济型脚杯

- ◀ 轻载型·万向调节型·带橡胶垫底座型
- ◀ 中载型·万向调节型·全尼龙底座型

轻载型·带橡胶垫底座型

代码	类型	材质			表面处理/颜色	
		螺杆	底座	橡胶垫	螺杆	底座
E-WAR41	带橡胶垫	S45C	PA6	NBR	镀锌	黑色
E-WAR42	底座型				镀铬	
E-WAR43		SUS304			—	

① 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切短的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。

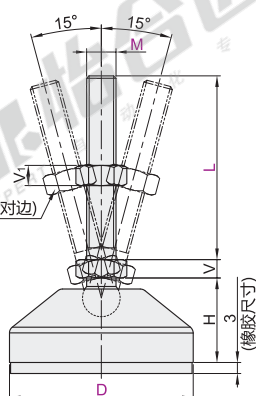

型号	代码	D	M	L	螺距	S	H	V	V ₁	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
E-WAR41 E-WAR42 E-WAR43	50	8	50	1.25	14			5	6.5	0.076	0.086
			75							0.119	0.144
			100	1.5	17	23	7	8	120	0.151	0.186
			150							0.189	0.224
	60	12	100	1.75	19			8	10	0.29	0.309
			150							0.428	0.529
			200	2	24	27	10	13	150		
			250								
	70	16	100	2.5	30			13	16		
			150								
			200	2.5	30			13	16		
			250								

型号	代码	D	M	L	螺距	S	H	V	V ₁	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
E-WAR41 E-WAR42 E-WAR43	70	12	100	1.75	19			8	10	0.186	0.221
			150							0.288	0.306
			200	2	24	27	10	13	250	0.425	0.526
			250							0.229	0.264
	80	16	100	1.75	19			8	10	0.33	0.349
			150							0.467	0.569
			200	2	24	28	10	13	450		
			250								
	90	20	100	2.5	30			13	16		
			150								
			200	2.5	30			13	16		
			250								


中载型·全尼龙底座型

代码	类型	材质		表面处理
		螺杆	底部	螺杆
E-BZV01	全尼龙底座型	S45C	PA	镀铬


① 用途：适用于中载支撑。

② 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切短的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。

D=50/80



D=100

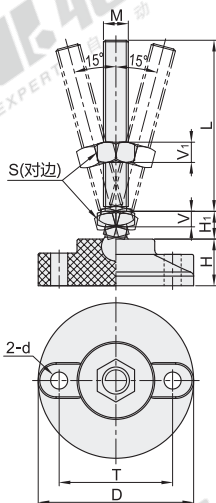

型号	代码	D	M×螺距	L	S	V ₁	V	H ₁	H	d	T	最大承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
E-BZV01	50850	50	M8×1.25	50	13	6.5	6	11					0.08
				100									0.10
			M10×1.5	50	17	8	7	12				500	0.08
				100									0.10
	501250	80	M12×1.75	50									0.10
				100	19	10	8	13	23	—	—		0.13
			M16×2	100									0.18
				150									0.20
	8012100	100	M16×2	100	24	13	10	14				800	0.19
				150									0.21
			M20×2.5	150	30	16	13						0.23
				200	24	13	10						0.41
	1002150	100	M20×2.5	150	30	16	13	19	33	11	73	1100	0.57
				200									

轻载型·带橡胶垫底座型

型号	代码	D	M	L
E-WAR41	50	12	150	

E-WAR41—D50—M12—L100

可选加工(见P1659)

型号	代码	D	M	L	可选加工代码
E-WAR41	50	12	150		W L BS...

E-WAR41—D50—M12—L100—WS



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
1



请按图示订货

未税价(元)