

### 20系列

代码	类型	宽度	材质	表面处理
Y-PCB01	三节式 全长伸展	20	A6063	本色阳极氧化

#### 特点:

- 三节式滑轨;
- 挤压铝制, 变形小, 小型、轻量。


#### 用途:

- 医疗设备, 工业机械。

#### 按根销售。

推荐螺钉: 请使用M3扁头螺钉。

承载与重量仅供参考。

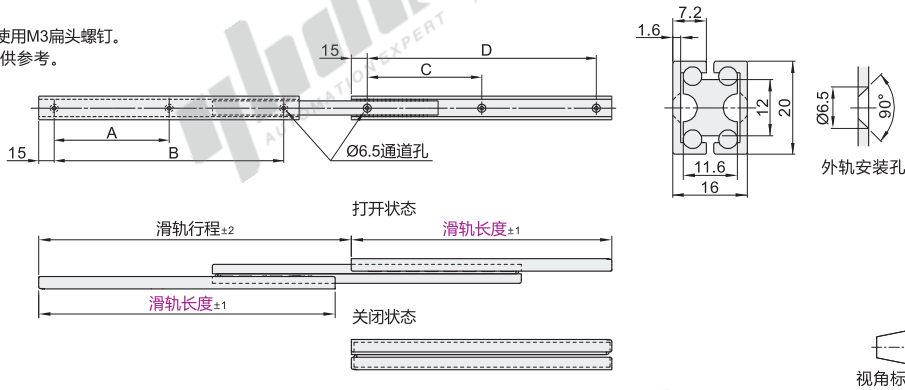


视角标准: 第一视角


型号		滑轨行程	A	B	C	D	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
Y-PCB01	100	100	—	70	—	70	11.2kgf	0.06
	200	223	85	170	85	170	9.2kgf	0.13
	300	345	135	270	135	270	7.1kgf	0.20
	400	460	185	370	185	370	5.1kgf	0.26
	500	576	235	470	235	470	3.1kgf	0.33

### 36系列

代码	类型	宽度	材质	表面处理
Y-PCB04	三节式 内轨可抽出	36	SPCC	环保镀锌(蓝白)

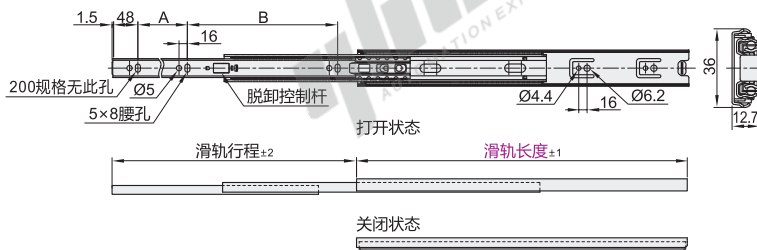

#### 外轨孔位图



带\*尺寸滑轨长度200时, 为96。

#### 特点:

- 可将内轨完全抽出;
- 具有简易定位功能, 当滑轨完全关闭时, 可保持关闭状态;
- 可通过操作控制杆进行滑轨的脱卸;
- 脱卸控制杆部分左右。

注意: 下表所示的承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。

按副销售。

推荐螺钉: M4扁头小螺钉。

承载与重量仅供参考。

视角标准: 第一视角

型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
Y-PCB04	200	200	128	—	—	—	—	10kgf	0.22
	250	250	180	—	160	—	—	15kgf	0.274
	300	300	96	128	—	—	—	20kgf	0.336
	350	350	160	—	224	—	—	25kgf	0.386
	400	400	128	192	—	288	—	25kgf	0.448
	450	450	160	192	—	—	—	25kgf	0.5
	500	500	192	224	—	—	416	—	0.568
	550	550	192	256	224	352	448	—	0.64
	600	600	224	288	—	—	480	20kgf	0.69

### 36系列

型号		滑轨行程
代码	滑轨长度	滑轨行程
Y-PCB04	200	200
	250	250

请按图示订货  
Y-PCB04—200



未税价(元)

#### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价