

耐高温型

低炫光型

条形防爆LED工作灯


耐高温型

代码	类型	外壳颜色
ZHE56	耐高温型	银白色

特点

- 全铝灯身，喷砂亮氧处理；
- 耐高温；
- 进口大晶片SMD LED。

适用范围：数控机床、组合机床、加工中心、安防设备、激光设备、流水线及其它场所。

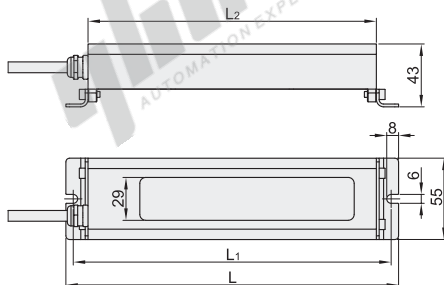

视角标准：第一视角

型号		额定电压 (V)	光通量 (Lm)	L	L ₁	L ₂	色温 (K)
代码	规格	DC 24	320	225	218	195	5500~6300
ZHE56	1(3.2W)		680	446	436	416	
	2A(6.8W)						



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZHE56	1(3.2W)
	2A(6.8W)

ZHE56—1

性能表

防护等级	IP67
发光效率	100Lm/W
灯具寿命	45000H
使用环境温度	-20~100℃
存储温度	-25~100℃



低炫光型

代码	类型	外壳	面罩
		颜色	表面处理
ZHE58	低炫光型	银白色	磨砂雾面

特点

- 具有防水、防油、防蚀与防爆功能；
- 采用散热性良好的优质铝，安全性高的透明钢化玻璃；
- 高品质直流电子驱动器，低功耗、保护电路、寿命长。

适用范围：数控机床、组合机床、加工中心、电柜、冷库、矿井及其它照明。

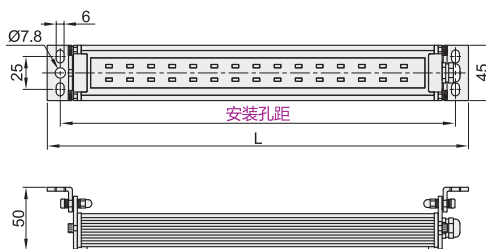

视角标准：第一视角

型号		色温	线长 (m)	额定电压 (V)	功率 (W)	L 总长度	光通量 (Lm)
代码	安装孔距	W(6000K~6500K正白) R(4000K~4500K暖白)	1.5	无指定(DC 24) 2(AC220)	10	320	1000
ZHE58	300		3		12	435	1200
	415		5		18	615	1800
	595				24	805	2400
	785				30	1020	3000
	1000						

性能表

防护等级	IP67
环境温度	-25~55℃
显色指数	>80
管径	Ø45



请按图示订货

型号		色温	线长 (m)	额定电压 (V)
代码	安装孔距	W(6000K~6500K正白) R(4000K~4500K暖白)	1.5	无指定(DC 24) 2(AC220)
ZHE58	300		3	
	415		5	

ZHE58—300—W—1.5