

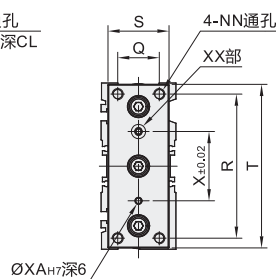
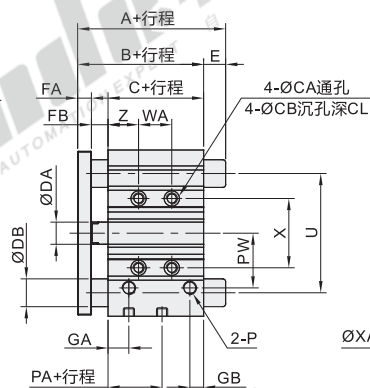



导杆薄型气缸




● XX部详细图



○ T型槽尺寸



❗ 缸径 $\varnothing 12$, $\varnothing 16$ 仅M5 $\times$ 0.8通口。



视角标准：第一视角

型号		行程							磁性开关 数量	缓冲	P 接管螺纹	使用 流体	最高使用压力 MPa	最低使用压力 MPa	保证耐压力 MPa	环境和流体 温度	活塞使用速度 mm/s	行程 公差	给油
代码	缸径																		
WGU02	12	10	20	30	40	50	75												
	16	100	125	150	175	200	250	0	两侧橡胶 缓冲	M5	空气	1.0	0.12	1.5	-10~60℃ 不冻结	50~500	+1.5 0	不需要	
	20	20	30	40	50	75	100	125											0.10
	25	150	175	200	250	300	350	400											

配套磁性开关WHS13-L2-2。



数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价



交货期	7
-----	---


请按图示订货 **WGU02-12-10-0**

导杆薄型气缸




滑动轴承

缸径32~63

代码	类型	轴承	动作形式
WGU02	导杆薄型气缸	滑动轴承	双作用

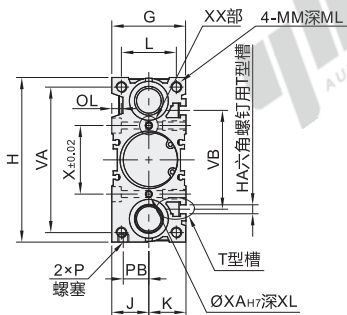

XX部详细图

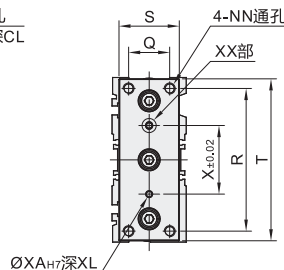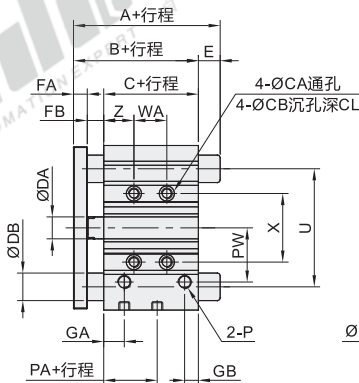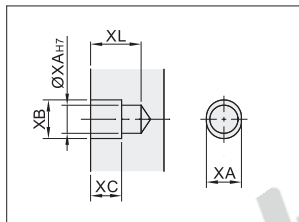

T型槽尺寸

缸径	a	b	c	d	e
32	6.5	10.5	5.5	3.5	9.5
40	6.5	10.5	5.5	4	11
50	8.5	13.5	7.5	4.5	13.5
63	11	17.8	10	7	18.5



以销孔(ØXA_{H7}深XL)为基准, 另一方面XX部使用长孔(宽XA、长XB、深XC), 可以缓和销2点间的加工精度。

视角标准: 第一视角

缸径	B	C	DA	FA	FB	G	GA	GB	H	HA	J	K	L	MM	ML	NN	CA	CB	CL	P	PA	PB	PW	Q	R	S	T	U	VA	VB
32	59.5	37.5	14	10	12	48	12	9	112	M6	24	24	34	M8x1.25	20	M8x1.25	6.7	11	7.5	Rc1/8	6.5	16	35.5	30	96	44	110	78	98	63
40	66	44			54	15	12		120	M8	27	27	40	M10x1.5	22	M10x1.5	8.6	14	9	Rc1/4	9	21.5	47	40	104	60	146	110	130	92
50	72		18	12	16	78	15.5	13.5	162	M10	39	39	58	M10x1.5	22	M10x1.5	8.6	14	9	Rc1/4	13	28	58	50	130	70	158	124	142	110
63	77	49																												

缸径	WA					WB					X	XA	XB	XC	XL	YY	YL	Z	滑动轴承尺寸							
	行程 25以下	行程 25~100	行程 125~200	行程 250~300	行程 300以上	行程 25以下	行程 25~100	行程 125~200	行程 250~300	行程 300以上									A			DB	E			
																			行程 50以下	行程 50~200	行程 200以上		行程 50以下	行程 50~200	行程 200以上	
32						33	45	83	121	171	42	4	4.5		6	M8	16	21	75	93.5	129.5	20	15.5	34	70	
40	24	48	124		200	34	46	84	122	172	50							22				9	27.5	63.5		
50					300	36	48	86		124	66							24				16.5	37.5	78.5		
63	28	52	128			38	50	88			80	5	6		4	8	M10	20	24	88.5	109.5	150.5	25	11.5	32.5	73.5

型号	缸径	行程	磁性开关数量	缓冲	P接管螺纹	使用流体	最高使用压力 MPa	最低使用压力 MPa	保证耐压力 MPa	环境和流体温度	活塞使用速度 mm/s	行程公差	给油
WGU02	32												
	40	25 50 75 100 125 150	0	两侧橡胶缓冲	Rc1/8	空气	1.0	0.10	1.5	-10~60℃不冻结	50~500	+1.5 0	不需要
	50	175 200 250 300 350 400	2		Rc1/4								
	63												

配套磁性开关WHS13-L2-2。



请按图示订货

型号	缸径	行程	磁性开关数量
WGU02	32	25	0
	50	50	2

WGU02—32—25—0



未税价(元)

优惠价	数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价	



交货期
7