

通用型/经济型


信报
号警
灯灯

通用型


代码	类型	材质
ZHD40	通用型	塑料

特点

- 可发出轻快明亮的音调，可达105dB；
- 音量调节旋钮可调节音量大小，铃声组合旋钮可自由选择铃声；
- 带USB接口，可自由选择声音；
- 产品自带接线用的接线端子台。




音量调节隐藏在內



安装开孔尺寸

 接线图

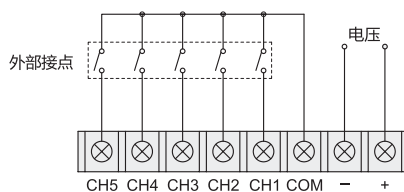

视角标准：第一视角

型号		外壳颜色	功率(W)	存储方式	分贝(dB)	重量(g)
代码	额定电压					
ZHD40	1(DC24V)	B(黑色)	2	USB存储	105	80
		W(白色)				



请按图示订货

型号		外壳颜色	功率(W)
代码	额定电压		
ZHD40	1(DC24V)	B(黑色) W(白色)	2

ZHD40—1—B

● 性能表



绝缘电阻	端子和底板在500V直流电压的电阻超过1MΩ
使用环境温度	-10℃ ~ +50℃
储存环境温度	-20℃ ~ +60℃
符合标准	CE认证/ISO9001质量认证

经济型


代码	类型	材质
ZHD42	经济型	塑料

特点

- 输出清晰动听的音乐音，嵌入式扬声器，通过Type C USB接口更新音频文件；
- 产品内置512MB SDNAND，支持MP3和WAV格式文件；
- 八路光耦隔离输入，可以控制255段音频播放，输入触发信号开始播放，断开触发信号停止播放；
- 通过自带的音量旋钮调节音量，最大音量可达100db(随音源会产生波动)；
- 工作电压范围：12VDC~36VDC，工作温度范围：-25℃~50℃。



 接线图

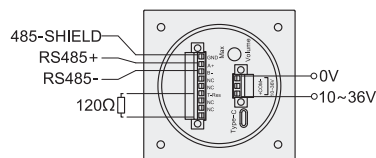

❗ 仅RS485总线末端的两个设备需要接120Ω终端匹配电阻。



视角标准：第一视角

型号		音源	额定电压	外壳颜色	音量 (dB)	额定电流 (A)	防护等级
代码	输入方式						
ZHD42	I (IO输入)	G (Ch1火灾 A-ANG音, Ch2紧急WA-U音, Ch3急救 PI-PO音, Ch4断续音PI-PI音, Ch5连续音)	DC12~36V	灰色	85	0.7	IP23
	I (IO输入)	Z (自定义下载)					
	R (RS485)						



请按图示订货

型号		音源
代码	输入方式	
ZHD42	I (I2C输入)	G

ZHD42-1-G