

代码	类型	固定方式
ZHE40	柱型	磁座式
ZHE41		面板式

特点


- 防水、防油、防蚀与防爆功能；
- 光线分布均匀，显色性强，照明效果好；
- 安装简易、维修率低；
- 优质美国进口芯片LED光源、具有低功耗、高效能、寿命长；
- 交/直流高品质电子驱动器，具有低功耗、保护电路功能，寿命长；
- 散热性好的优质铝、透明钢化玻璃；
- 高品质金属铝基板、硅橡胶密封圈、反光杯或透镜；
- 灯头背部设有开关，可近手执行ON/OFF。

应用场所：数控机床、组合机床、加工中心及其他照明。

CE




磁座式
ZHE40

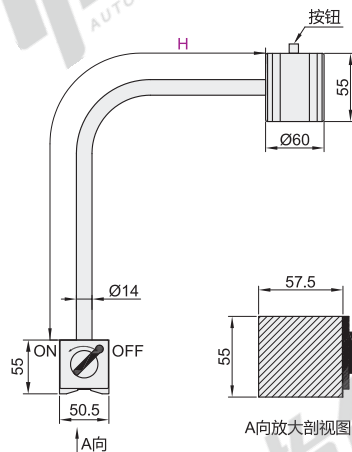


面板式
ZHE41

H: 无指定(450)

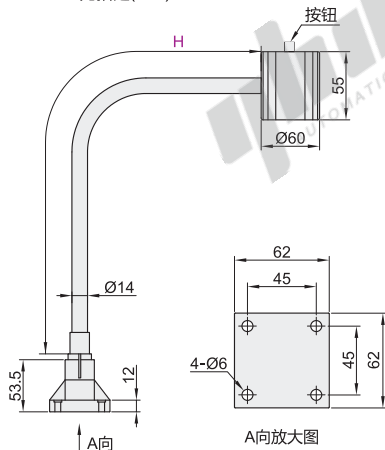

H: 550/1000

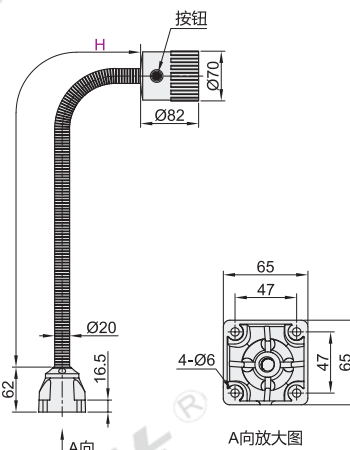

视角标准：第一视角

型号	规格	H	电压	功率 (W)	色温	光通量(Lm)
磁座式 ZHE40	24	无指定(500)	AC/DC24V	3	6000K~6500K正白	300
	220		AC220V			
面板式 ZHE41	24	无指定(450) 550 1000	AC/DC24V	3	6000K~6500K正白	300
	220		AC220V			



请按图示订货

型号	规格	H
代码	规格	无指定(500)
ZHE40	24	
ZHE40—24	220	

性能表

防护等级	IP65
工作环境温度	-40~40℃
光束角	60°
显色指数	>80