

丝杠支座组件

高型 整合型传动座





代码	类型	高型	材质		表面处理
			①	③④⑥	①③④⑥
LEF20	整合型传动座	高型	铸铁	S45C	发黑

构成零件

编号	零件名称	数量
①	传动座本体	1
②	轴承	1组
③	压板	1
④	间隔环	2
⑤	油封	2
⑥	锁紧螺母	1组

① 使用之轴承经预压处理，轴向0间隙。

② 轴承采用P5配对DF组装，最适宜滚珠丝杠使用。

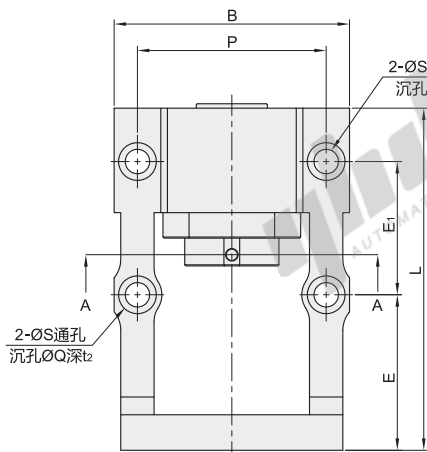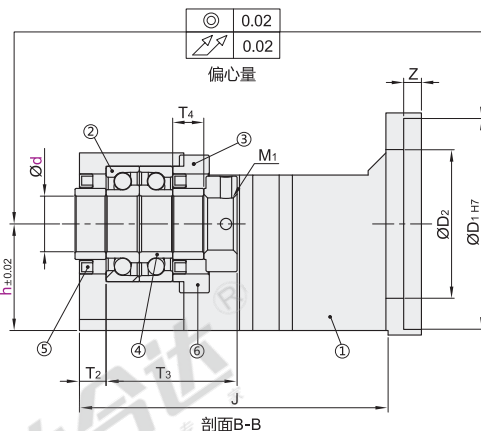

视角标准：第一视角

型号				适用电机类型	适用电机法兰中心高																				建议丝杠支座	建议电机规格					
代码	适用丝杠轴径		适用电机法兰中心高		ØD ₁	P.C.D	M	Z	ØD ₂	B	P	L	J	E	E ₁	S	Q	t ₁	t ₂	H	H ₁	W ₁	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	M ₁	支撑侧	止口规格	安装P.C.D	
LEF20	25	90	48	伺服电机	80	100	M6	平底	8	67	110	85	154	139	70	60	11	17	13	11	80	70	64	35	12	59	14	M25×1.5	LEB71-25	80	100
		100			95	115	M8																							95	115
		100A					M6																								
		110					M8																							130	

① *带A为安川电机，不带为其它品牌电机。



请按图示订货

型号			
代码	适用丝杠轴径	适用电机法兰	中心高
d	F	h	
LEF20	25	90	48
		100	

LEF20—d25—F90—h48



未税价(元)

优惠价		
数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期	
	7