



| 代码 | 类型 | 连接方式 | 外壳材质 | 感应面材质 |
|-------|------|------|------|-------|
| ZJG06 | 非齐平式 | 直接出线 | 不锈钢 | PBT |
| ZJG11 | 齐平式 | | | |

非齐平式
直接出线
ZJG06

外壳尺寸:6.5




外壳尺寸:M8




齐平式
直接出线
ZJG11

外壳尺寸:6.5



外壳尺寸:M8



视角标准:第一视角

非齐平式

| 型号 | 外壳尺寸 | L | 输出功能 | 输出方式 | 接线方式 | 电缆规格 | 短路保护 |
|-------|-----------|----|------------------|----------------|------|----------------|------|
| ZJG06 | 6.5(Ø6.5) | 45 | N(NPN) P(PNP) | F(常开) K(常闭) | 3线式 | 外径Ø3 (长度2m) | 标准型 |
| | | 30 | | | | | 短型 |
| | | 18 | | | | | 超短型 |
| | M8(M8×1) | 45 | 外径Ø4 (长度2m) | 标准型 | | | |
| | | 30 | | 短型 | | | |
| | | 18 | | 超短型 | | | |


齐平式

| 型号 | 外壳尺寸 | L | 输出功能 | 输出方式 | 接线方式 | 电缆规格 | 短路保护 |
|------------|-----------|-----|------------------|----------------|------|----------------|------|
| ZJG11 | M8(M8×1) | 45 | N(NPN) P(PNP) | F(常开) K(常闭) | 3线式 | 外径Ø3 (长度2m) | 标准型 |
| | | 30 | | | | | 短型 |
| | | 18 | | | | | 超短型 |
| | 6.5(Ø6.5) | 45 | 外径Ø3 (长度2m) | 标准型 | | | |
| | | 30 | | 短型 | | | |
| | | 18 | | 超短型 | | | |
| M12(M12×1) | 30 | 短型 | | | | | |
| | 22 | 超短型 | | | | | |

性能表

| | |
|------------|-------------|
| 工作电压 | 10~30VDC |
| 允许脉动电压 | < 10% |
| 无负载电流 | < 10mA |
| 最大负载电流 | 200mA |
| 漏电流 | < 0.01mA |
| 电压降 | < 1.5V |
| 开关频率 | 2KHz |
| 响应时间 | 0.1ms |
| 开关磁滞 | < 15%Sr |
| 重复精度 | < 1.0%Sr |
| 防护等级 | IP67 |
| 工作温度 | -25°C~+70°C |
| 温度漂移 | < 10%Sr |
| 短路保护/反极性保护 | 是 |
| 过载保护电流 | 220mA |

接线图

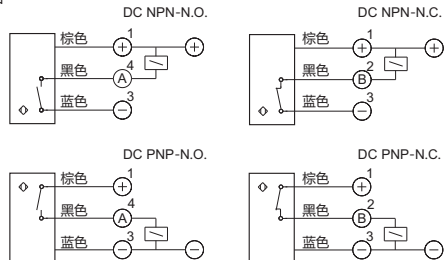

请按图示订货

| 型号 | 检测距离 | 外壳尺寸 | L | 输出功能 | 输出方式 |
|-------|------|------|----|------|------|
| ZJG06 | 2 | M8 | 45 | N | F |
| | | | 30 | P | K |

ZJG06-2-M8-L45-N-F

